




微信扫描二维码



通过ISO9001:2008国际质量体系认证



让水听从您的指挥
Make the water obey your direction

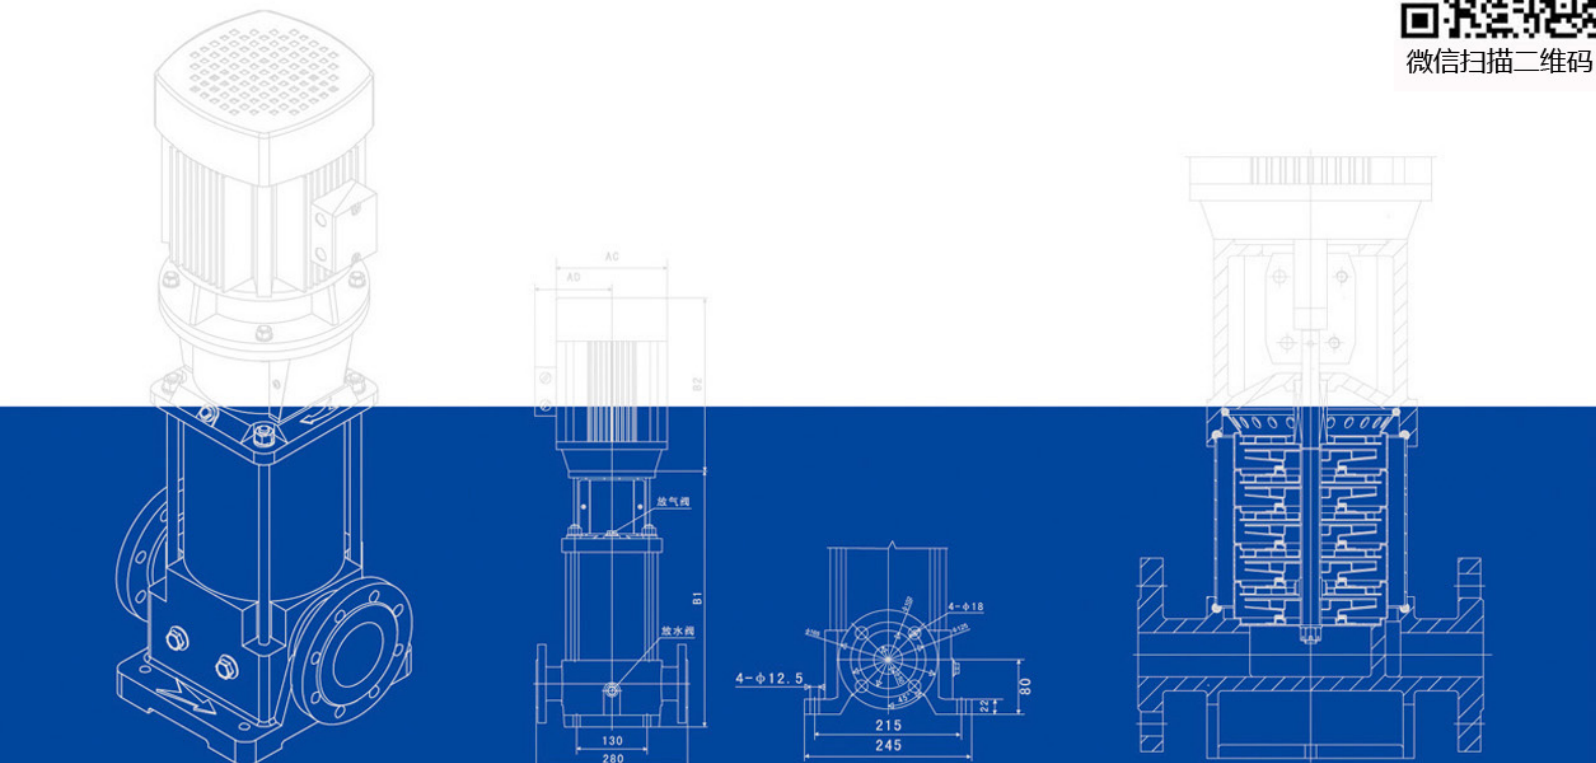

QDL(N) , JGGC(N) , JGGC-G , DL 系列

立式多级离心泵/工业锅炉给水泵/不锈钢系列水泵



150年前，美国人 Mr.seabury S.Gould 在美国纽约铸造了世界上第一台全金属水泵。

今天，水泵种类已达数百余种，几乎应用于所有人类生活和工业生产，峰超泵业不断创新，生产出节能、高效、高质量的产品，致力于满足人们生活和工业生产的需求，我们一直在努力。



江苏峰超泵业有限公司

地址：江苏省张家港市兆丰经济开发区乐红路65号

服务热线：0512-58652455 58651188 58652298

图文传真：0512-58965022

手机：13915703197 13608942522

http://www.cnfcjx.com Email:cnfcjx@hotmail.com

江苏峰超泵业有限公司

JIANGSU FENGCHAO PUMP CO.,LTD



公司简介

张家港市峰超机械制造有限公司是集科研、生产、销售于一体的不锈钢多级泵专业生产厂家。公司创建十几年来，产品不断优化，推陈出新，具有进口的品质、国产的价格。公司主导产品QDL(N),JGGC(N),JGGC-G,DL系列立式多级离心泵等主要性能指标已达到国际先进水平。

公司采用三维CAD设计软件，CFD计算流体力学软件等先进的设计手段进行产品开发，拥有大批精良的制造和检测设备，建立了完备的质量管理体系，公司于2001年通过了ISO9001：2000国际质量体系认证。产品畅销全国各地，并远销东南亚等海外地区。

峰超泵业致力追求“以人为本，注重素质，以精为先，注重优质，以诚为用，注重品质，以高为标，注重实质”的企业精神，以用户满意为目标，追求技术领先，致力于协助用户取得他们自己的成功，与用户建立亲密的伙伴关系！

Company Introduces

Zhangjiagang fengchao mechanical making co.,ltd.is the collection scientific research, the production, the sale to a body stainless steel stage pump specialized production factory. The company founds for several years, the product unceasingly optimizes, weeds through the old to bring forth the new, to have the import the quality, the domestically produced price. The company leads product QDL(N),JGGC(N),JGGC-G,DL the series vertical multistage centrifugal pump and so on the main performance index to achieve the international advanced level.

The company uses three dimensional CAD design software, CFD computation fluid pressure study software and so on the advanced design method carries on the product development, has the large quantities of excellent manufactures and the check-out facility, established the complete quality control system, the company passed ISO9001 in 2001: 2000 international quality systems authentication. The product best-selling each place, and sells in distant markets overseas area and so on the Southeast Asia.

Peak ultra pumping industry devotes to pursue "humanist, attention quality, take essence as first, attention high quality, take honestly as uses, attention quality, take Gao asbiao, attention essence" the enterprise spirit, take user satisfaction as the goal, the pursue technology is in the lead, devotes obtains they success to the assistance user, with user establishment intimate partnership!



价值80%的元件来自世界著名厂商
80% of The Dollar piece come from the worlds Well-known Factory

[19年专业]/19 years professional

SIEMENS 德国西门子电机

WNM 皖南电机

ABB 瑞士ABB电机

衡水猛牛电机

TECO 台湾东元电机

上海宝钢集团-上钢五厂

TOSHIBA 日本东芝电机

华力集团 山东华力电机

posco 韩国浦项不锈钢

目录 content

总体数据/General Data1-10

技术数据/Technical Data

QDL(N)0.9/JGGC(N)0.9	11
QDL(N)2/JGGC(N)2	13
QDL(N)4/JGGC(N)4	15
QDL(N)8/JGGC(N)8	17
QDL(N)10/JGGC(N)10	19
QDL(N)12/JGGC(N)12	21
QDL(N)12.5/JGGC(N)12.5	23
QDL(N)18/JGGC(N)18	25
QDL(N)30/JGGC(N)30	27
QDL(N)42/JGGC(N)42	29
QDL(N)60/JGGC(N)60	31
QDL(N)90/JGGC(N)90	33
DL72/JGGC72	34
DL100/JGGC100	35
DL150/JGGC150	36
JGGC-G8/JGGC-G13	37
JGGC-G20/JGGC-G25/JGGC-G36	39

☐ 性能范围/Performance scope

流量范围 Flow range [m³/h]	Q=0.6~180m³/h
流量范围 Flow range [L/s]	Q=0.17~50L/s
扬程 Head [m]	H=6.5~388m
电机功率 Motor Power [kW]	N=0.37kW~75kW
水泵效率 Efficiency [%]	η=32%~70%
液体温度 Liquid temperature [°C]	-15°C~+120°C
进出口联接法兰规格 Import and export joint flange specification	圆法兰或椭圆形法兰（丝口）

☐ 产品介绍/Product introduction

该系列水泵为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵，电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接，采用硬质合金滑动轴承，轴封采用机械密封，采用刚性联轴器传动，具有：体积小、重量轻、振动小、噪音低、使用寿命长、占地面积小，外形美观等优点，特别是节能、高效。

☐ 应用 / Product application

该系列水泵是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适用于不同温度，流量和压力范围。QDL、JGGC、JGGC-G、DL系列适用于无腐蚀性液体，QDLN、JGGCN适用于轻度腐蚀性液体，广泛应用于锅炉配套给水系统、水处理系统、清洗喷淋系统、消防增压系统，还可以用于热水循环、高层建筑供水、灌溉、空调冷却、化工等行业。

☐ 运行条件 / Operating condition

不含固体颗粒或纤维的液体。
液体温度：常温型-15°C ~ +70°C
热水型+70°C ~ +120°C
环境温度：最高+40°C
海拔：最高+1000m
当泵在环境温度大于40°C或海拔高于1000m下运行时，由于空气密度低冷却效果差，电机输出功率会有一定降低。泵在上述情况下运行电机功率需配大。严禁水泵无水运转。


☐ 特殊频率、电压电源用泵 / Special frequency and voltage power supply pumps

如用户不作要求，本厂提供水泵的电源要求均为380V、50HZ。但根据用户要求，可提供特殊规格、特殊频率（50HZ、60HZ）、特殊电压（110V~660V）的电源用泵，亦可配备防爆电机，防潮、防湿电机。

☐ 订货须知 / Ordering notice

- 1、输送特殊液体时，请在合同中注明液体的名称、温度、密度、浓度、粘性等，以便合理选配材质和电机功率。
- 2、当对流量、扬程、电源等方面有特殊要求时，请在合同中注明。

型号含义/Definition of Model

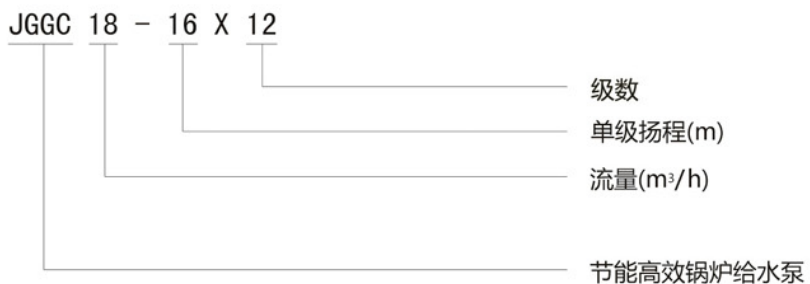

**QDL(N)0.9, QDL(N)2, QDL(N)4
JGGC(N)0.9, JGGC(N)2, JGGC(N)4 系列立式多级离心泵**



说明/Explanation


QDL / QDLN为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵，电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接，拉杆螺栓将外圆筒、过流部件固定在泵头和进出水管之间，泵进出水口在泵底同一直线上。

进出口联接法兰规格

型号	椭圆形法兰 管螺纹联接(丝口)	圆法兰
QDL(N)0.9 JGGC(N)0.9	G1"	DN32
QDL(N)2 JGGC(N)2	G 1 1/2 "	DN32
QDL(N)4 JGGC(N)4	G 1 1/2 "	DN32

注：可根据客户要求特制加工法兰规格

截面图/Section drawing

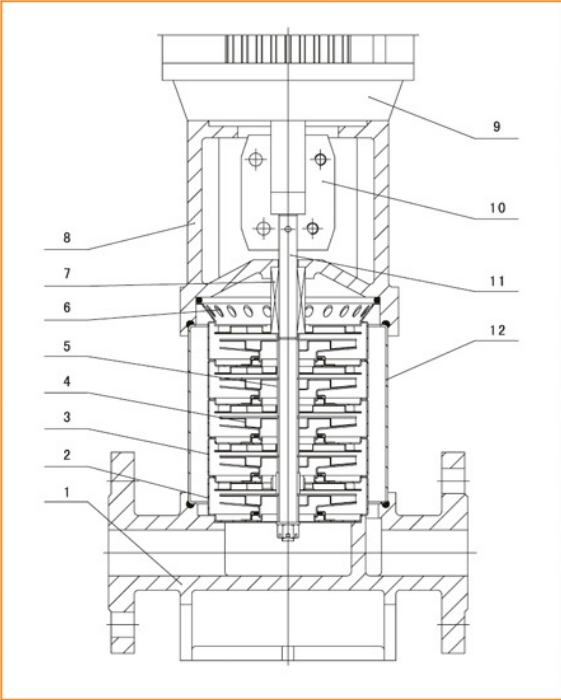

材料/Material

序号	名称	材料
1	底座	铸铁/不锈钢
2	底部导流器	不锈钢
3	导流器	不锈钢
4	叶轮	不锈钢
5	叶轮隔套	不锈钢
6	出口导流器	不锈钢
7	机械密封	
8	电机座	铸铁/不锈钢
9	电机	
10	联轴器	碳钢
11	泵轴	不锈钢
12	外圆筒	不锈钢

**QDL(N)8, QDL(N)10, QDL(N)12
JGGC(N)8, JGGC(N)10, JGGC(N)12 系列立式多级离心泵**



☐ 说明/Explanation


QDL / QDLN为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵，电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接，拉杆螺栓将外圆筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上。

☐ 进出口联接法兰规格

型号	椭圆形法兰 管螺纹联接(丝口)	圆法兰
QDL(N)8 JGGC(N)8	G2"	DN40
QDL(N)10 JGGC(N)10	G2"	DN40
QDL(N)12 JGGC(N)12	G2"	DN50

注：可根据客户要求特制加工法兰规格

☐ 截面图/Section drawing

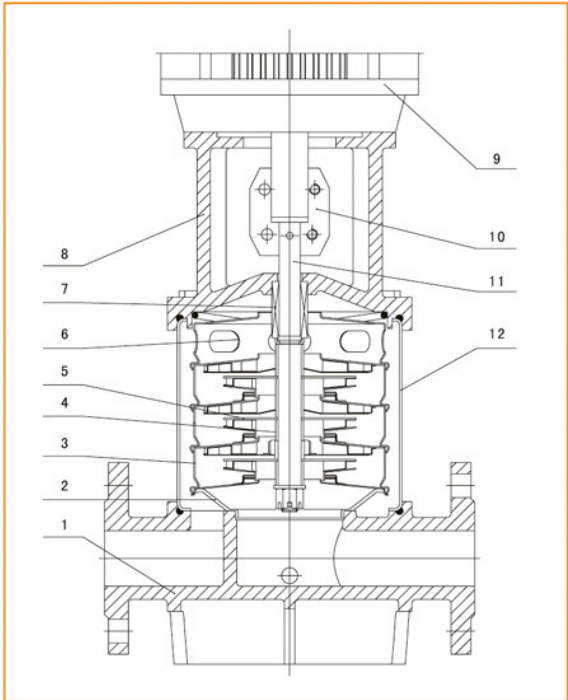

☐ 材料/Material

序号	名称	材料
1	底座	铸铁/不锈钢
2	底部导流器	不锈钢
3	导流器	不锈钢
4	叶轮隔套	不锈钢
5	叶轮	不锈钢
6	出口导流器	不锈钢
7	机械密封	
8	电机座	铸铁/不锈钢
9	电机	
10	联轴器	碳钢
11	泵轴	不锈钢
12	外圆筒	不锈钢

**QDL(N)12.5, QDL(N)18, QDL(N)30, QDL(N)42
JGGC(N)12.5, JGGC(N)18, JGGC(N)30, JGGC(N)42 系列立式多级离心泵**



☐ 说明/Explanation


QDL / QDLN为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵，电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接，拉杆螺栓将外圆筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上。

☐ 进出口联接法兰规格

型号	圆法兰
QDL(N)12.5 JGGC(N)12.5	DN65或DN50
QDL(N)18 JGGC(N)18	DN65
QDL(N)30 JGGC(N)30	DN65
QDL(N)42 JGGC(N)42	DN80

注：可根据客户要求特制加工法兰规格

☐ 截面图/Section drawing

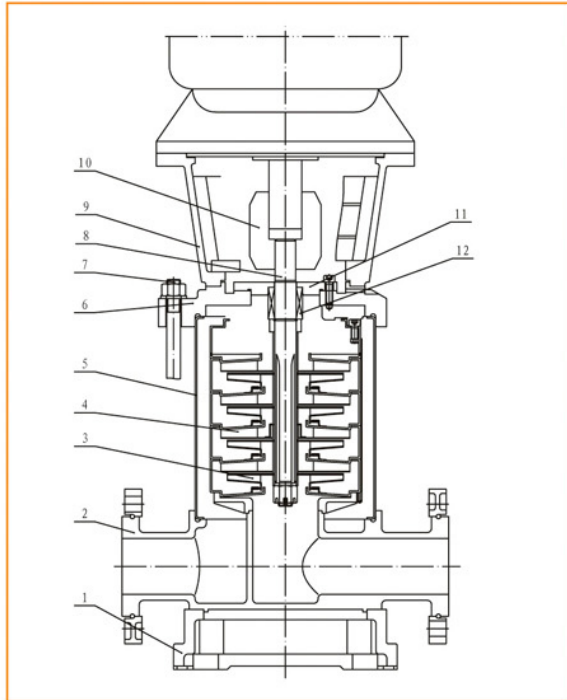

☐ 材料/Material

序号	名称	材料
1	底座	铸铁
2	进出水段	铸铁/不锈钢
3	叶轮	不锈钢
4	导流器	不锈钢
5	外圆筒	不锈钢
6	联接座	铸铁/不锈钢
7	拉杆	碳钢 / 不锈钢
8	泵轴	不锈钢
9	电机座	铸铁
10	联轴夹块	铸铁
11	机封压盖	碳钢 / 不锈钢
12	机械密封	
13	橡胶件	氟橡胶 / 丁腈橡胶

QDL(N)60, QDL(N)90
JGGC(N)60, JGGC(N)90 系列立式多级离心泵



说明/Explanation


QDL / QDLN为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵，电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接，拉杆螺栓将外圆筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上。

进出口联接法兰规格

型号	圆法兰
QDL(N)60 JGGC(N)60	DN100
QDL(N)90 JGGC(N)90	DN100

注：可根据客户要求特制加工法兰规格

截面图/Section drawing

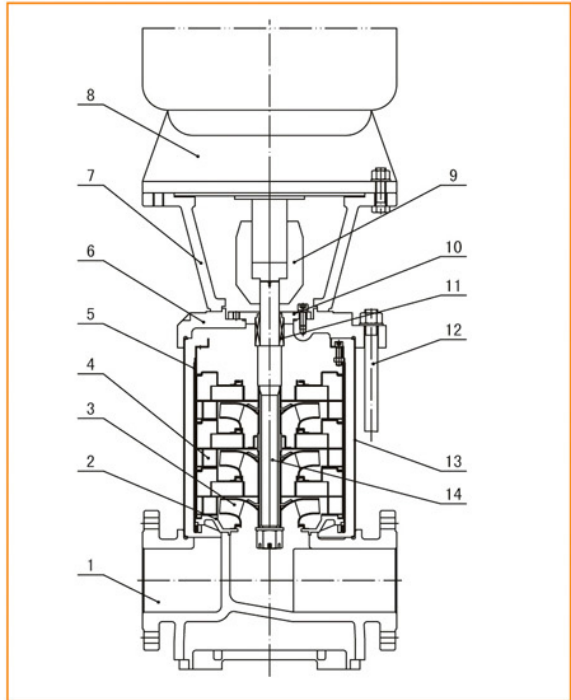

材料/Material

序号	名称	材料
1	底座	铸铁 / 不锈钢
2	底部导流器座	铸钢 / 不锈钢
3	叶轮	不锈钢
4	导流器	不锈钢
5	拉带	不锈钢
6	联接座	铸铁 / 不锈钢
7	电机座	铸铁
8	电动机	
9	联轴夹块	铸铁
10	机封压盖	碳钢 / 不锈钢
11	机械密封	
12	拉杆	碳钢
13	外圆筒	不锈钢
14	泵轴	不锈钢
15	橡胶件	氟橡胶 / 丁腈橡胶

DL72, DL100, DL150
JGGC72, JGGC100, JGGC150 系列立式多级离心泵



说明/Explanation


DL配用标准立式电机，用钢性联轴器传动。泵由底座和电机座组成，用四根拉紧螺栓把泵转子和外圆筒固定在底座和联接座之间。采用机械密封结构。使用平衡鼓平衡轴向力，残余轴向力由电机轴承承担。泵采用下吸上吐式，进出水口轴线夹角可作0°、90°、180°或270°调整。

进出口联接法兰规格

型号	圆法兰
DL72 JGGC72	进口：DN100，出口：DN80
DL100 JGGC100	进口：DN100，出口：DN80
DL150 JGGC150	进口：DN150，出口：DN125

注：可根据客户要求特制加工法兰规格

截面图/Section drawing

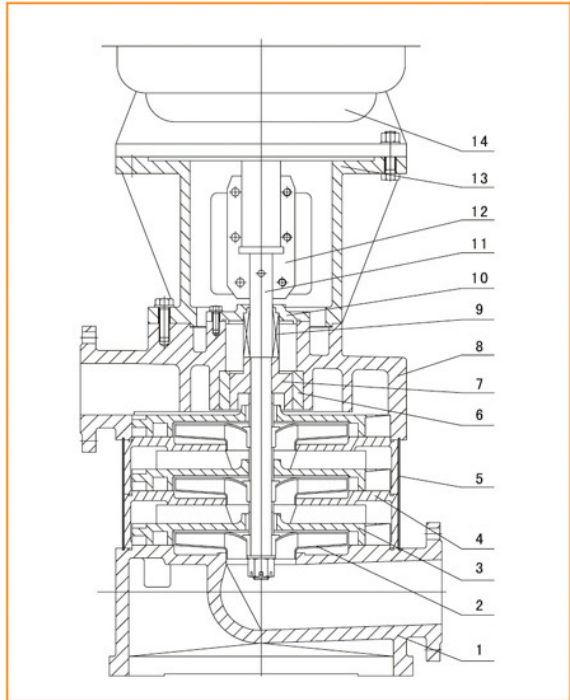

材料/Material

序号	名称	材料
1	进水段	铸铁
2	叶轮	不锈钢
3	导叶	铸铁
4	导流壳	铸铁
5	外圆筒	不锈钢
6	平衡套	铸铁
7	平衡鼓	铜
8	出水段	铸铁
9	机械密封	
10	机封盖	铸铁
11	泵轴	不锈钢
12	联轴器	铸铁
13	电机座	铸铁
14	电机	

JGGC-G8, JGGC-G13
JGGC-G20, JGGC-G25, JGGC-G36 系列立式多级离心泵



☐ 说明/Explanation


JGGC-G配用标准立式电机，用钢性联轴器传动。泵由底座和电机座组成，用四根拉紧螺栓把泵转子和外圆筒固定在底座和联接座之间。采用机械密封结构。使用平衡鼓平衡轴向力，残余轴向力由电机轴承担。泵采用下吸上吐式，进出水口轴线夹角可作0°、90°、180°或270°调整。

☐ 进出口联接法兰规格

型号	圆法兰
JGGC-G8	进口：DN65，出口：DN65
JGGC-G13	进口：DN65，出口：DN65
JGGC-G20	进口：DN80，出口：DN65
JGGC-G25	进口：DN80，出口：DN65
JGGC-G36	进口：DN80，出口：DN65

注：可根据客户要求特制加工法兰规格

☐ 截面图/Section drawing

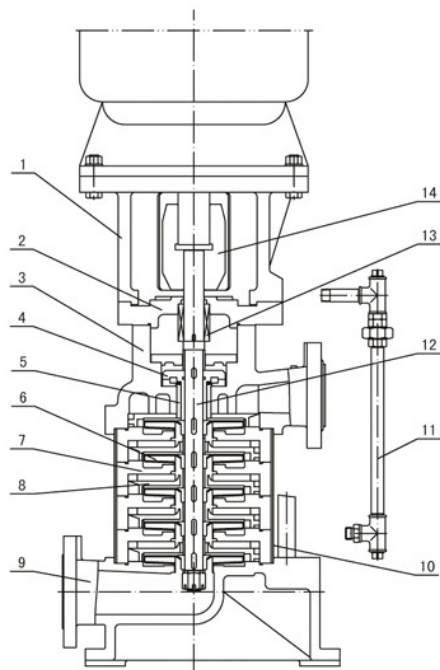

☐ 材料/Material

序号	名称	材料
1	电机座	铸铁
2	密封盖	铸铁
3	出水段	铸铁
4	平衡盘	球铁
5	平衡套	铜
6	叶轮	不锈钢
7	导叶壳	铸铁
8	导叶	铸铁
9	进水段	铸铁
10	外圆筒	不锈钢
11	平衡水管	
12	泵轴	不锈钢
13	机械密封	
14	联轴夹块	铸铁
15	橡胶件	氟橡胶 / 丁腈橡胶

XBD 系列消防专用泵




☐ 主要特点

- 该系列消防泵的传动部分或过流部分采用不锈钢材料，避免因长期停机后水泵锈死而无法启动。
- 独特的安装结构大大缩小了泵的占地面积，可节约基建建设投资40%以上。

☐ 性能范围

- 流量范围：0.17~50L/s(0.6~180m³/h)
- 扬程：6.5~388m
- 电机功率：0.37~75kw


☐ 型号含义

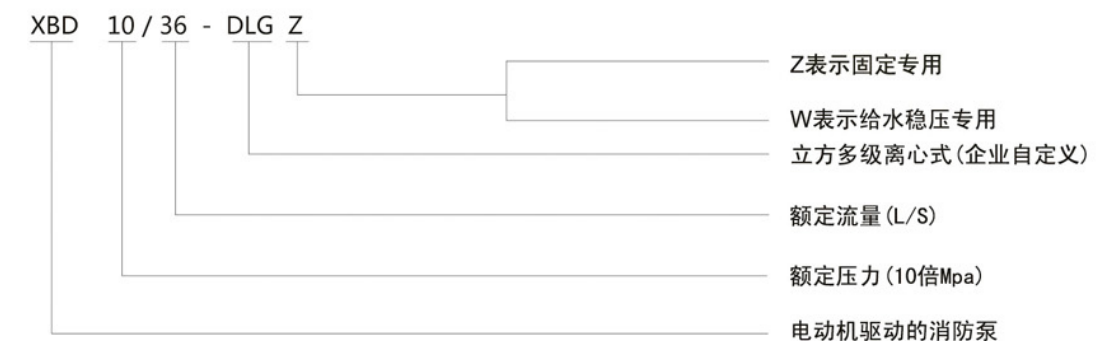

(已连续十一年通过国家消防检测)

QDL(N)0.9, JGGC(N)0.9 系列立式多级离心泵

性能曲线 (一级 n=2900r/min)

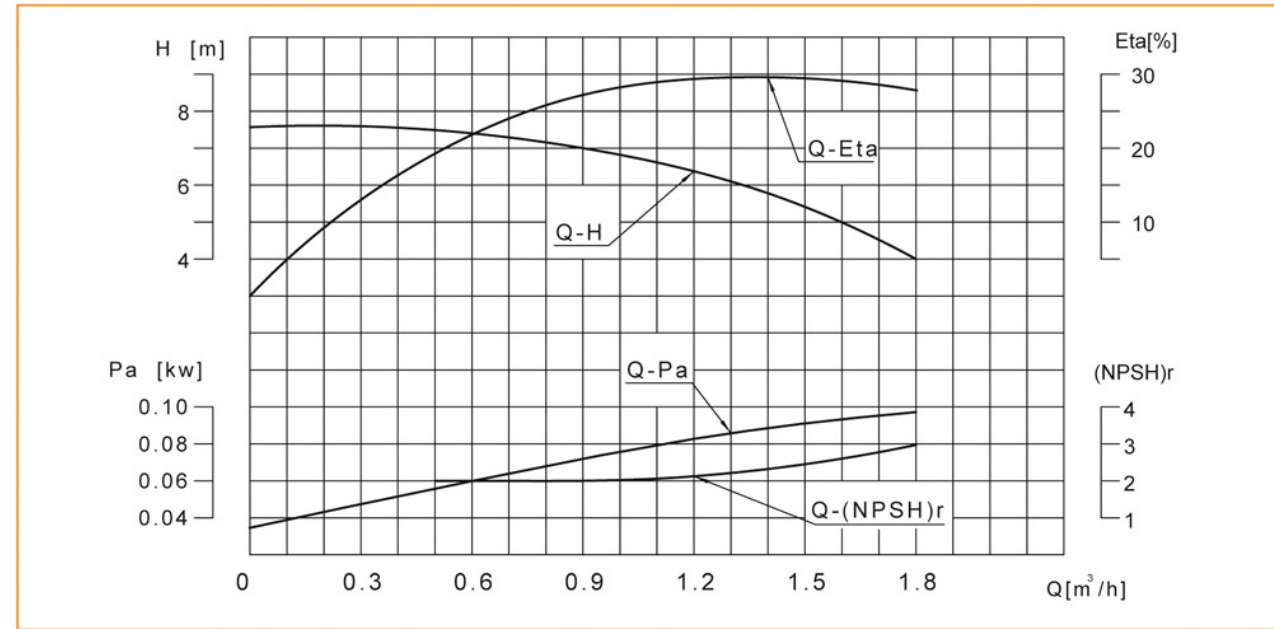


性能表

型 号	级数 n	流量Q		扬程H m	转速n r/min	电机功率 kw	进出口联接 法兰规格
		m³/h	L/s				
QDL(N)0.9 JGGC(N)0.9	2	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	15 14 13	2900	0.37	圆法兰 DN32 椭圆形法兰 管螺纹联接 (丝口) G1"
	3	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	22.5 21 19.5		0.37	
	4	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	30 28 26		0.37	
	5	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	37.5 35 32.5		0.55	
	6	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	45 42 39		0.55	
	7	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	52.5 49 45.5		0.55	
	8	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	60 56 52		0.75	
	9	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	67.5 63 58.5		0.75	
	10	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	75 70 65		1.1	

QDL(N)0.9 JGGC(N)0.9	11	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	82.5 77 71.5	2900	1.1	圆法兰 DN32 椭圆形法兰 管螺纹联接 (丝口) G1"
	12	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	90 84 78		1.1	
	13	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	97.5 91 84.5		1.1	
	14	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	105 98 91		1.5	
	15	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	112.5 105 97.5		1.5	
	16	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	120 112 104		1.5	
	17	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	127.5 119 110.5		1.5	
	18	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	135 126 117		1.5	
	19	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	142.5 133 123.5		2.2	
	20	0.6 0.9 1.2	0.167 0.250 0.333	150 140 130		2.2	

安装图

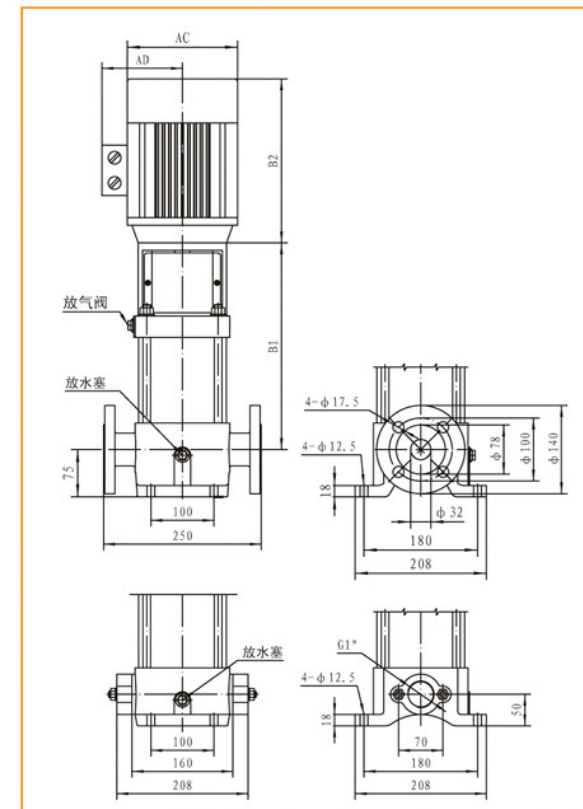


尺寸及重量

级数	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	BI+B2	BI	B2	AD	AC	
2	432	202	230	150	175	23.2
3	450	220	230	150	175	23.8
4	468	238	230	150	175	24.4
5	486	256	230	150	175	25
6	504	274	230	150	175	25.6
7	522	292	230	150	175	26.2
8	560	310	250	150	175	27.8
9	578	328	250	150	175	28.4
10	596	346	250	150	175	29
11	614	364	250	150	175	29.6
12	632	382	250	150	175	30.2
13	650	400	250	150	175	30.8
14	683	418	265	150	175	38.4
15	701	436	265	160	195	39
16	719	454	265	160	195	39.6
17	737	472	265	160	195	40.2
18	755	490	265	160	195	40.8
19	798	508	290	160	195	43.4
20	816	526	290	160	195	45

QDL(N)2, JGGC(N)2 系列立式多级离心泵

性能曲线 (一级 n=2900r/min)

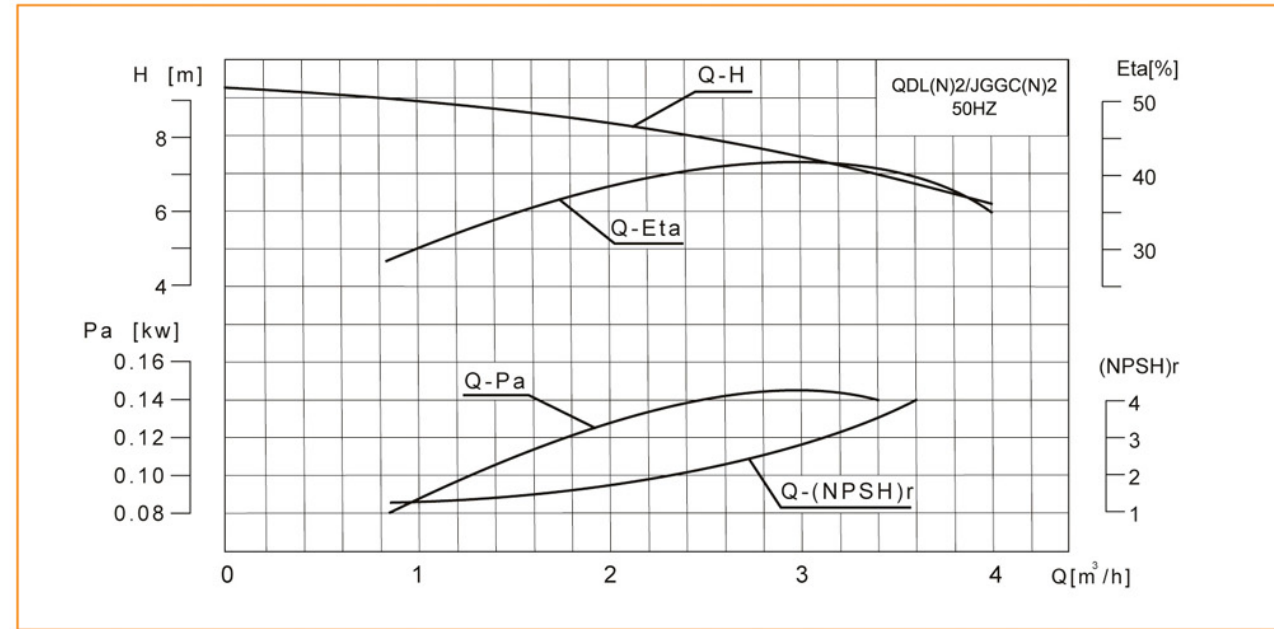


性能表

型 号	级数 n	流量Q		扬程H m	转速n r/min	电机功率 kw	进出口联接 法兰规格
		m³/h	L/s				
QDL(N)2 JGGC(N)2	2	1 2.4	0.28 0.67	18 17 16	2900	0.55	圆法兰 DN32 椭圆形法兰 管螺纹联接 (丝口) G 1 1/2"
	3	1 2.4	0.28 0.67	27 25.5 24		0.75	
	4	1 2.4	0.28 0.67	36 34 32		1.1	
	5	1 2.4	0.28 0.67	45 42.5 40		1.1	
	6	1 2.4	0.28 0.67	54 51 48		1.5	
	7	1 2.4	0.28 0.67	63 59.5 56		1.5	
	8	1 2.4	0.28 0.67	72 68 64		1.5	
	9	1 2.4	0.28 0.67	81 76.5 72		1.5	
	10	1 2.4	0.28 0.67	90 85 80		1.5	

QDL(N)2 JGGC(N)2	11	1 2.4	0.28 0.56 0.67	99 93.5 88	2900	1.5	圆法兰 DN32 椭圆形法兰 管螺纹联接 (丝口) G 1 1/2"
	12	1 2.4	0.28 0.56 0.67	108 102 96		2.2	
	13	1 2.4	0.28 0.56 0.67	117 110.5 104		2.2	
	14	1 2.4	0.28 0.56 0.67	126 119 112		2.2	
	15	1 2.4	0.28 0.56 0.67	135 127.5 120		2.2	
	16	1 2.4	0.28 0.56 0.67	144 136 128		2.2	
	17	1 2.4	0.28 0.56 0.67	153 144.5 136		3.0	
	18	1 2.4	0.28 0.56 0.67	162 153 144		3.0	
	19	1 2.4	0.28 0.56 0.67	171 161.5 152		3.0	
	20	1 2.4	0.28 0.56 0.67	180 170 160		3.0	
	21	1 2.4	0.28 0.56 0.67	189 178.5 168		3.0	
	22	1 2.4	0.28 0.56 0.67	198 187 176		4.0	

安装图

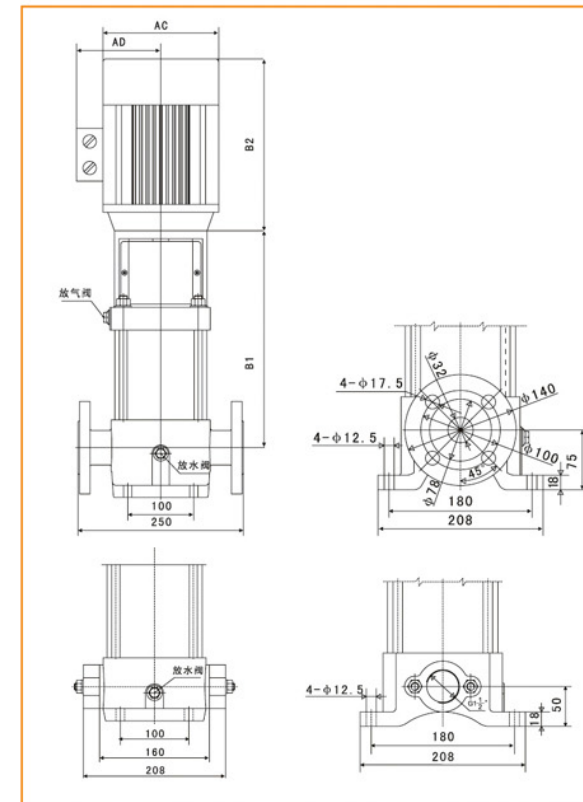


尺寸及重量

级数	尺 寸 (mm)					重量 (kg)
	BI+B2	BI	B2	AD	AC	
2	467	217	250	150	175	29.6
3	494	244	250	150	175	32.5
4	521	271	250	150	175	35.3
5	548	298	250	150	175	36.2
6	590	325	265	160	195	39.6
7	617	352	265	160	195	41.8
8	644	379	265	160	195	43.5
9	671	406	265	160	195	45.6
10	698	433	265	160	195	47.8
11	725	460	265	160	195	49.5
12	777	487	290	160	195	54.7
13	804	514	290	160	195	55.5
14	831	541	290	160	195	55.9
15	858	568	290	160	195	56.5
16	885	595	290	160	195	57.1
17	942	622	320	180	215	66.7
18	969	649	320	180	215	68.5
19	996	676	320	180	215	69.1
20	1023	703	320	180	215	69.7
21	1050	730	320	180	215	70.3
22	1097	757	340	190	240	82.5

QDL(N)4, JGGC(N)4 系列立式多级离心泵

□ 性能曲线 (一级 $n=2900\text{r/min}$)

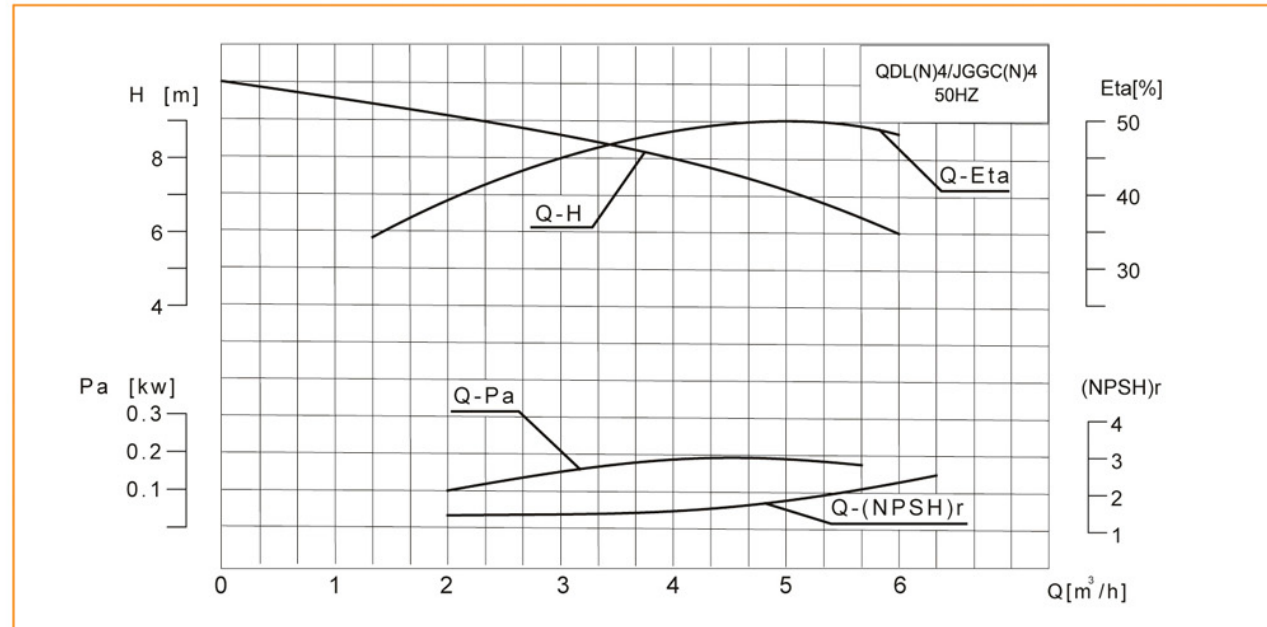


性能表

型 号	级数	流量Q		扬程H	转速n	电机功率	进出口联接 法兰规格
							
	n	m³/h	L/s	m	r/min	kw	
QDL(N)4 JGGC(N)4	2	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	17 16 15	2900	0.75	圆法兰 DN32 椭圆形法兰 管螺纹联接 (丝口) G 1½"
	3	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	25.5 24 22.5		0.75	
	4	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	34 32 30		1.1	
	5	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	42.5 40 37.5		1.1	
	6	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	51 48 45		1.5	
	7	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	59.5 56 52.5		1.5	
	8	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	68 64 60		1.5	
	9	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	76.5 72 67.5		2.2	
	10	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	85 80 75		2.2	

QDL(N)4 JGGC(N)4	11	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	93.5 88 82.5	2900	2.2	圆法兰 DN32 椭圆形法兰 管螺纹联接 (丝口) G 1 $\frac{1}{2}$ "
	12	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	102 96 90		2.2	
	13	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	110 104 97		3.0	
	14	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	119 112 105		3.0	
	15	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	127 120 112		3.0	
	16	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	136 128 120		3.0	
	17	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	144 136 127		3.0	
	18	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	153 144 135		4.0	
	19	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	161 152 142		4.0	
	20	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	170 160 150		4.0	
	21	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	178 168 157		4.0	
	22	3 4 4.8	0.83 1.11 1.33	187 176 165		4.0	

□ 安装图

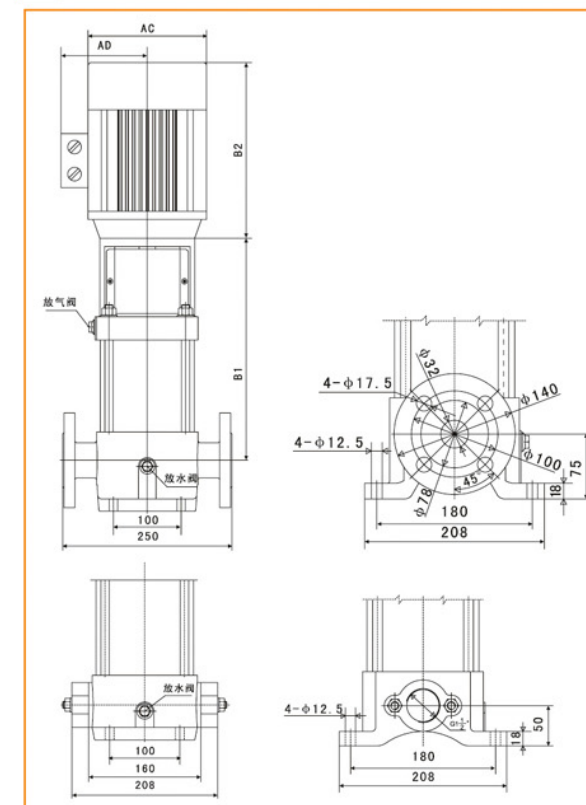


□ 尺寸及重量

级数	尺 寸 (mm)					重量 (kg)
	BI+B2	BI	B2	AD	AC	
2	467	217	250	150	175	32.5
3	494	244	250	150	175	33.8
4	521	271	250	150	175	36.2
5	548	298	250	150	175	37.8
6	590	325	265	160	195	43.2
7	617	352	265	160	195	45.5
8	644	379	265	160	195	47.8
9	696	406	290	160	195	51.6
10	723	433	290	160	195	53.5
11	750	460	290	160	195	54.1
12	777	487	290	160	195	54.7
13	834	514	320	180	215	65.5
14	861	541	320	180	215	66.1
15	888	568	320	160	215	66.7
16	915	595	320	180	215	67.3
17	942	622	320	180	215	67.9
18	989	649	340	190	240	81.5
19	1016	676	340	190	240	82.1
20	1043	703	340	190	240	82.7
21	1070	730	340	190	240	83.3
22	1097	757	340	190	240	83.9

QDL(N)8, JGGC(N)8 系列立式多级离心泵

性能曲线（一级 n=2900r/min）

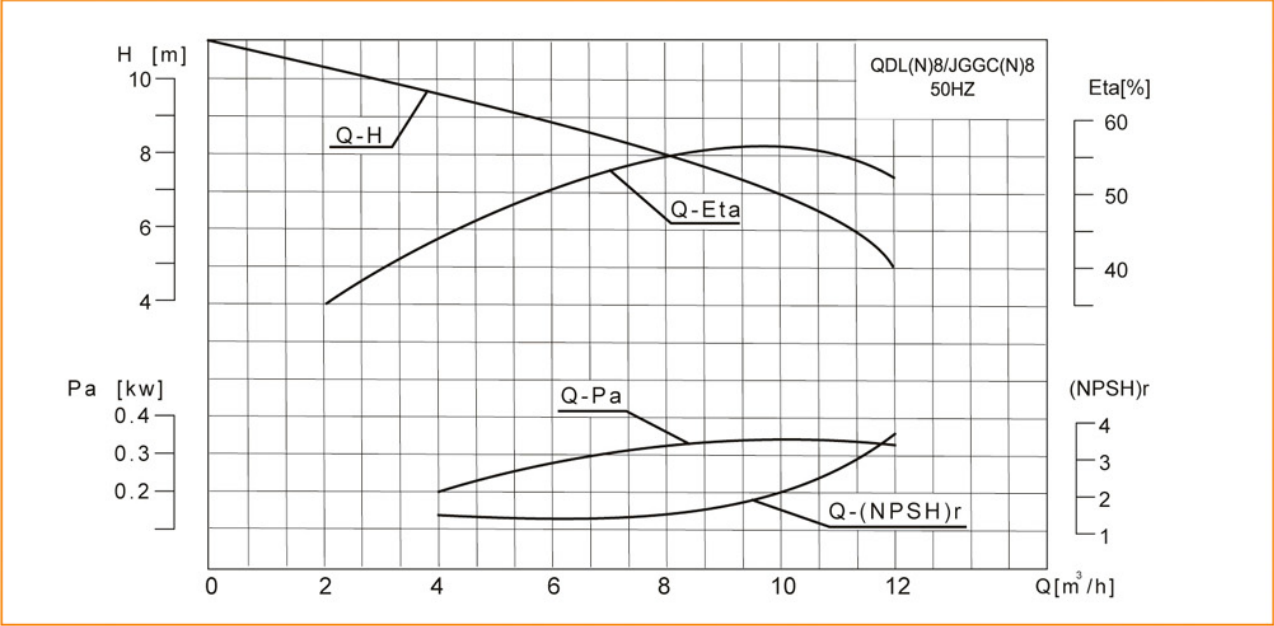


性能表

型 号	级数 	流量Q 		扬程H 	转速n 	电机功率 	进出口联接 法兰规格
		m³/h	L/s	m	r/min	kw	
QDL(N)8 JGGC(N)8	2	6 8 10	1.67 2.22 2.78	18 16 13.6	2900	1.1	圆法兰 DN40 椭圆形法兰 管螺纹联接 (丝口) G2"
	3	6 8 10	1.67 2.22 2.78	27 24 20.4		1.5	
	4	6 8 10	1.67 2.22 2.78	36 32 27.2		2.2	
	5	6 8 10	1.67 2.22 2.78	45 40 34		2.2	
	6	6 8 10	1.67 2.22 2.78	54 48 40.8		2.2	
	7	6 8 10	1.67 2.22 2.78	63 56 47.6		2.2	
	8	6 8 10	1.67 2.22 2.78	72 64 54.4		3.0	
	9	6 8 10	1.67 2.22 2.78	81 72 61.2		3.0	
	10	6 8 10	1.67 2.22 2.78	90 80 68		4.0	

QDL(N)8 JGGC(N)8	11	6 8 10	1.67 2.22 2.78	99 88 74.8	2900	4.0	圆法兰 DN40 椭圆形法兰 管螺纹联接 (丝口) G2"
	12	6 8 10	1.67 2.22 2.78	108 96 81.6		4.0	
	13	6 8 10	1.67 2.22 2.78	117 104 88.4		5.5	
	14	6 8 10	1.67 2.22 2.78	126 112 95.2		5.5	
	15	6 8 10	1.67 2.22 2.78	135 120 102		5.5	
	16	6 8 10	1.67 2.22 2.78	144 128 109		5.5	
	17	6 8 10	1.67 2.22 2.78	153 136 115		5.5	
	18	6 8 10	1.67 2.22 2.78	162 144 122		7.5	
	19	6 8 10	1.67 2.22 2.78	171 152 129		7.5	
	20	6 8 10	1.67 2.22 2.78	180 160 136		7.5	
	21	6 8 10	1.67 2.22 2.78	189 168 143		7.5	
	22	6 8 10	1.67 2.22 2.78	198 176 150		7.5	

安装图

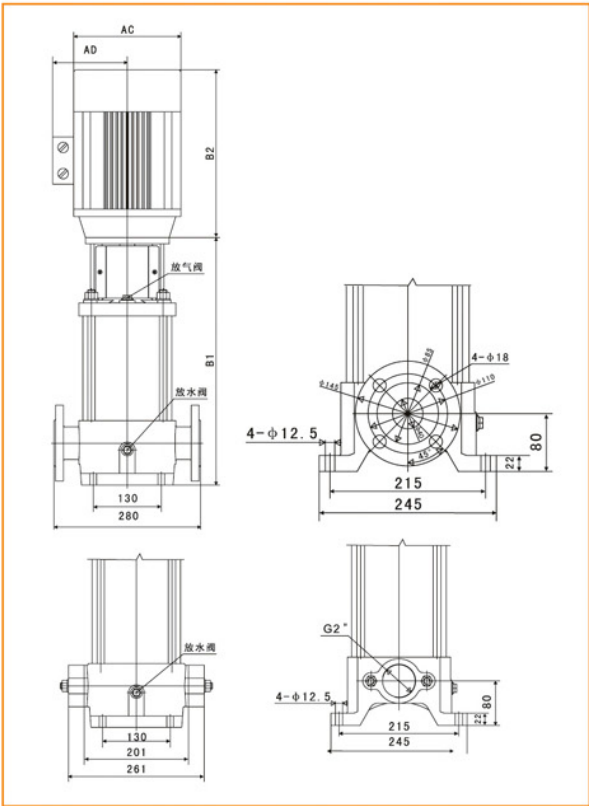


尺寸及重量

级数	尺 寸 (mm)					重量 (kg)
	BI+B2	BI	B2	AD	AC	
2	617	367	250	150	175	38.5
3	663	398	265	150	195	42.3
4	719	429	290	155	195	53.5
5	750	460	290	155	195	55.8
6	781	491	290	155	195	58.2
7	813	523	290	155	195	60.3
8	874	554	320	180	215	70.2
9	905	585	320	180	215	71.2
10	957	617	340	190	240	85.1
11	988	648	340	190	240	86.0
12	1020	680	340	190	240	86.9
13	1125	730	395	210	275	108.8
14	1156	761	395	210	275	109.8
15	1188	793	395	210	275	110.7
16	1219	824	395	210	275	111.6
17	1251	856	395	210	275	112.5
18	1282	887	395	210	275	129.5
19	1313	918	395	210	275	130.5
20	1335	940	395	210	275	131.5
21	1367	972	395	210	275	132.5
22	1398	1003	395	210	275	133.5

QDL(N)10, JGGC(N)10 系列立式多级离心泵

性能曲线（一级 n=2900r/min）

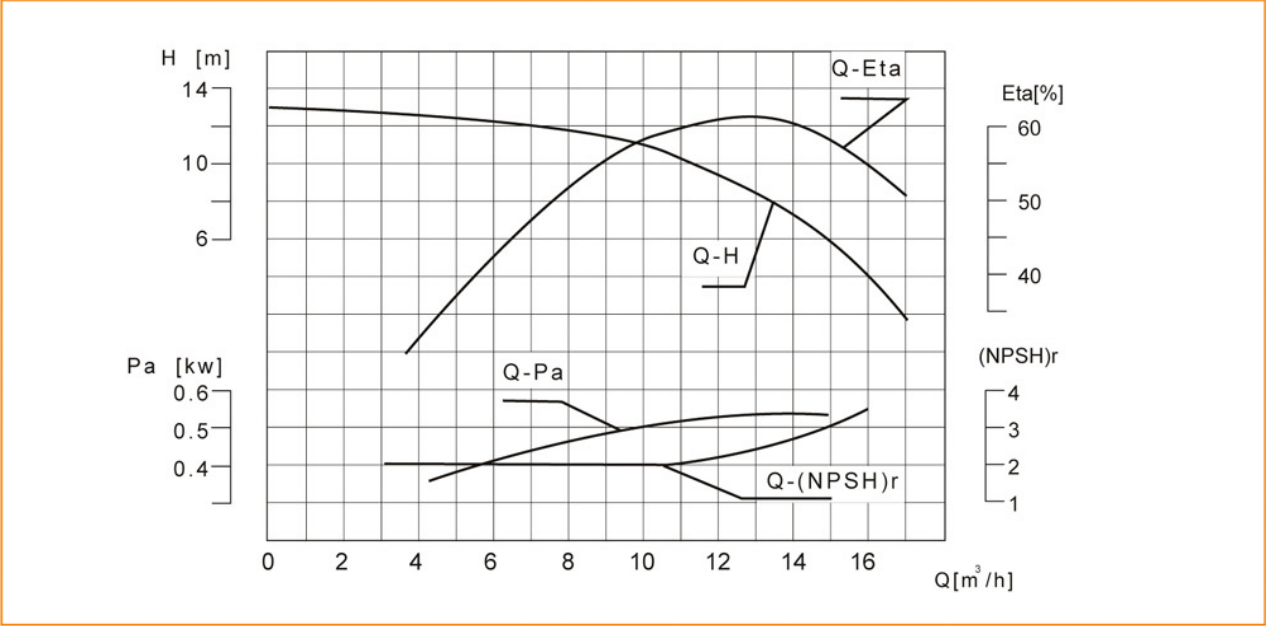


性能表

型 号	级数 	流量Q 		扬程H 	转速n 	电机功率 	进出口联接 法兰规格
		m³/h	L/s	m	r/min	kw	
QDL(N)10 JGGC(N)10	2	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	24 22 19	2900	1.5	圆法兰 DN40 椭圆形法兰 管螺纹联接 (丝口) G2"
	3	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	36 33 28.5		2.2	
	4	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	48 44 38		3	
	5	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	60 55 47.5		3	
	6	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	72 66 57		4	
	7	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	84 77 66.5		4	
	8	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	96 88 76		5.5	
	9	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	108 99 85.5		5.5	
	10	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	120 110 95		7.5	

QDL(N)10 JGGC(N)10	11	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	132 121 104.5	2900	7.5	圆法兰 DN40 椭圆形法兰 管螺纹联接 (丝口) G2"
	12	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	144 132 114		7.5	
	13	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	156 143 123.5		7.5	
	14	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	168 154 133		11	
	15	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	180 165 142.5		11	
	16	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	192 176 152		11	
	17	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	204 187 161.5		11	
	18	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	216 198 171		11	
	19	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	228 209 180.5		11	
	20	8 10 12.5	2.22 2.78 3.47	240 220 190		11	

安装图

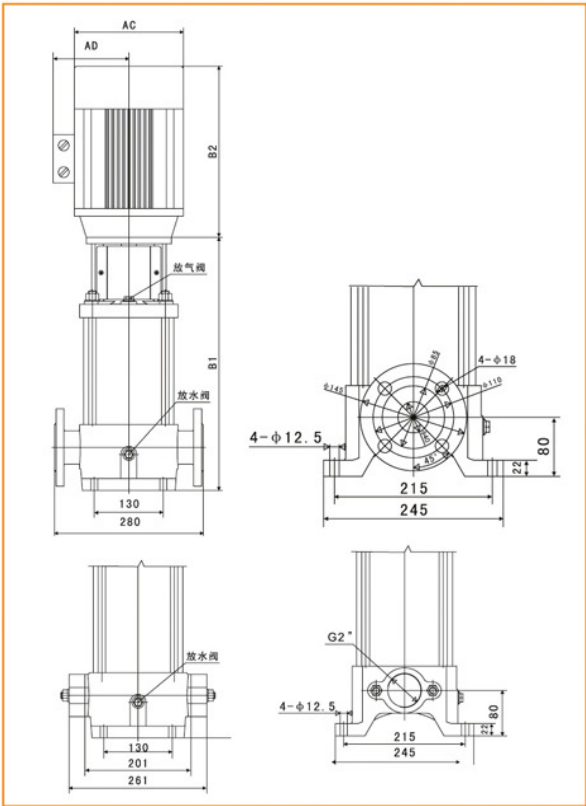


尺寸及重量

级数	尺 寸 (mm)					重量 (kg)
	BI+B2	BI	B2	AD	AC	
2	627	367	260	150	195	42
3	693	398	295	150	195	49
4	753	438	315	155	215	55
5	783	468	315	155	215	56
6	833	498	335	190	240	62
7	863	528	335	190	240	63
8	970	580	390	210	275	89
9	1001	611	390	210	275	90
10	1032	642	390	210	275	96
11	1063	673	390	210	275	97
12	1094	704	390	210	275	98
13	1125	735	390	210	275	99
14	1283	798	485	260	330	151
15	1314	829	485	260	330	153
16	1345	860	485	260	330	155
17	1376	891	485	260	330	157
18	1407	922	485	260	330	159
19	1438	953	485	260	330	161
20	1469	984	485	260	330	163

QDL(N)12, JGGC(N)12 系列立式多级离心泵

性能曲线（一级 n=2900r/min）

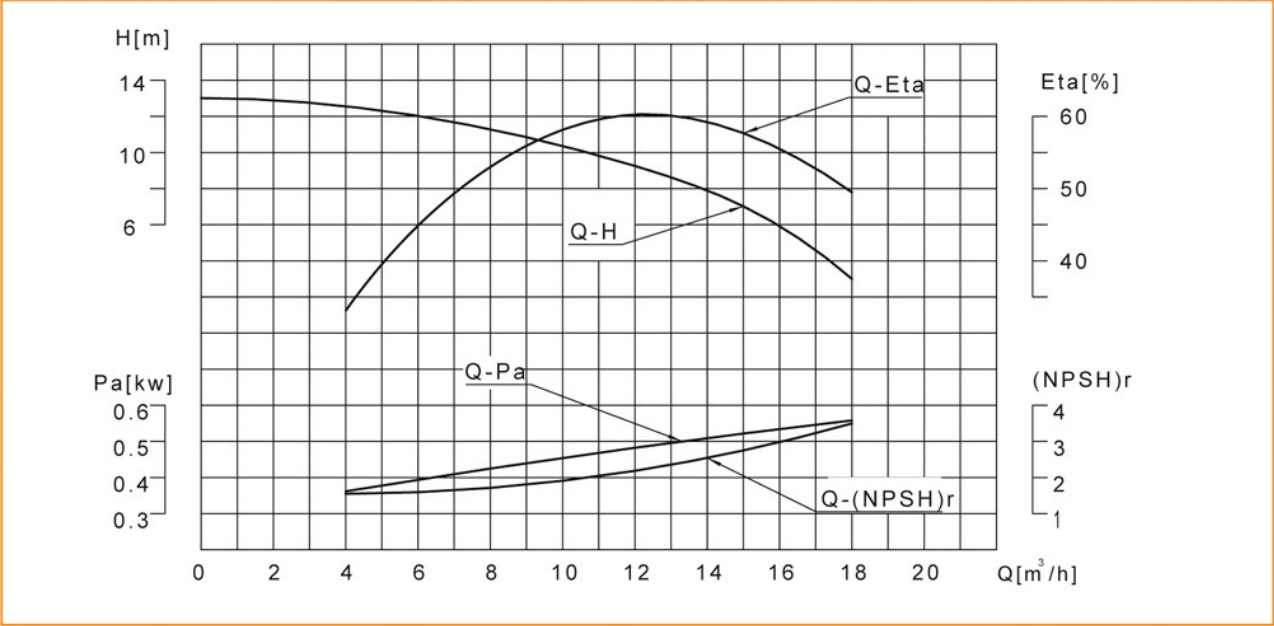


性能表

型 号	级数 	流量Q 		扬程H 	转速n 	电机功率 	进出口联接 法兰规格
	n	m³/h	L/s	m	r/min	kw	
QDL(N)12 JGGC(N)12	2	10	2.78	22	2900	1.5	圆法兰 DN50 椭圆形法兰 管螺纹联接 (丝口) G2"
		12	3.33	18			
	3	10	2.78	33		2.2	
		12	3.33	27			
	4	10	2.78	44		3.0	
		12	3.33	36			
	5	10	2.78	55		4.0	
		12	3.33	45			
	6	10	2.78	66		4.0	
		12	3.33	54			
	7	10	2.78	77		5.5	
		12	3.33	63			
	8	10	2.78	88		5.5	
		12	3.33	72			
	15	4.17	56				

QDL(N)12 JGGC(N)12	9	10 12 15	2.78 3.33 4.17	99 81 63	2900	7.5	圆法兰 DN50 椭圆形法兰 管螺纹联接 (丝口) G2"
	10	10 12 15	2.78 3.33 4.17	110 90 70		7.5	
	11	10 12 15	2.78 3.33 4.17	121 99 77		7.5	
	12	10 12 15	2.78 3.33 4.17	132 108 84		11	
	13	10 12 15	2.78 3.33 4.17	143 117 91		11	
	14	10 12 15	2.78 3.33 4.17	154 126 98		11	
	15	10 12 15	2.78 3.33 4.17	165 135 105		11	
	16	10 12 15	2.78 3.33 4.17	176 144 112		11	
	17	10 12 15	2.78 3.33 4.17	187 153 119		11	

安装图

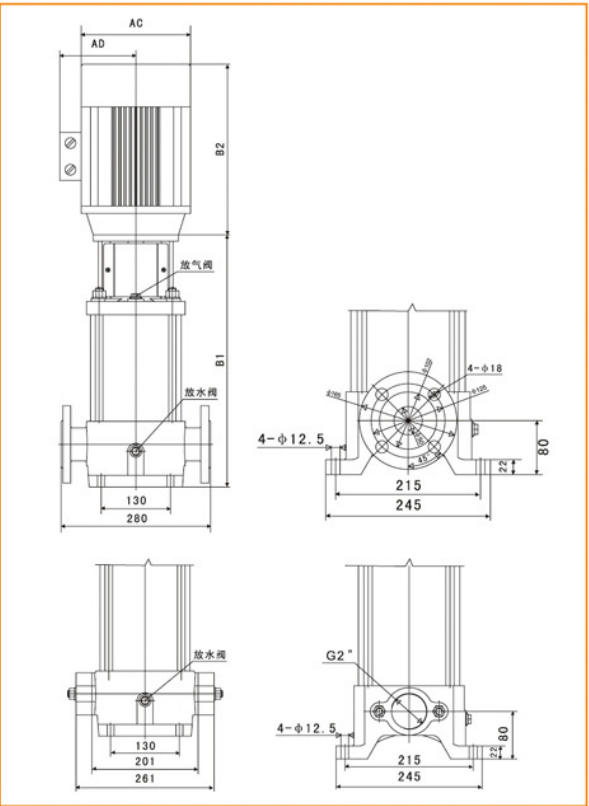


尺寸及重量

级数	尺 寸 (mm)					重量 (kg)
	BI+B2	BI	B2	AD	AC	
2	627	367	260	150	195	43
3	693	398	295	150	195	50
4	753	438	315	155	215	56
5	803	468	335	190	240	70
6	833	498	335	190	240	72
7	939	549	390	210	275	89
8	970	580	390	210	275	91
9	1001	611	390	210	275	98
10	1032	642	390	210	275	100
11	1063	673	390	210	275	102
12	1219	734	485	330	330	152
13	1250	765	485	330	330	155
14	1281	796	485	330	330	158
15	1312	827	485	330	330	161
16	1343	858	485	330	330	164
17	1374	889	485	330	330	167

QDL(N)12.5, JGGC(N)12.5 系列立式多级离心泵

性能曲线（一级 n=2900r/min）

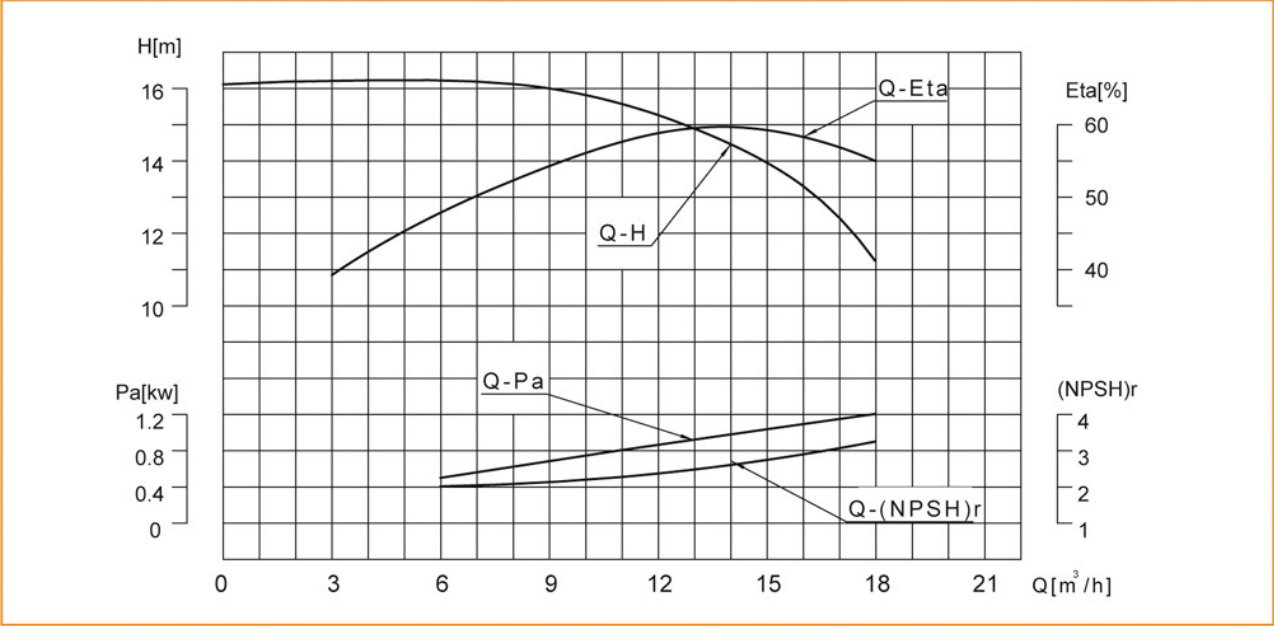


性能表

型 号	级数 	流量Q 		扬程H 	转速n 	电机功率 	进出口联接 法兰规格
		m³/h	L/s				
QDL(N)12.5 JGGC(N)12.5	2	9 12.5 16	2.50 3.47 4.44	32 30 27	2900	2.2	圆法兰 DN65或DN50
	3	9 12.5 16	2.50 3.47 4.44	48 45 40		3.0	
	4	9 12.5 16	2.50 3.47 4.44	64 60 54		4.0	
	5	9 12.5 16	2.50 3.47 4.44	80 75 67		5.5	
	6	9 12.5 16	2.50 3.47 4.44	96 90 80		7.5	
	7	9 12.5 16	2.50 3.47 4.44	112 105 94		7.5	

QDL(N)12.5 JGGC(N)12.5	8	9 12.5 16	2.50 3.47 4.44	128 120 107	2900	11.0	圆法兰 DN65或DN50
	9	9 12.5 16	2.50 3.47 4.44	144 135 121		11.0	
	10	9 12.5 16	2.50 3.47 4.44	160 150 134		11.0	
	11	9 12.5 16	2.50 3.47 4.44	176 165 147		15.0	
	12	9 12.5 16	2.50 3.47 4.44	192 180 161		15.0	
	13	9 12.5 16	2.50 3.47 4.44	208 195 174		15.0	
	14	9 12.5 16	2.50 3.47 4.44	224 210 187		18.5	

安装图

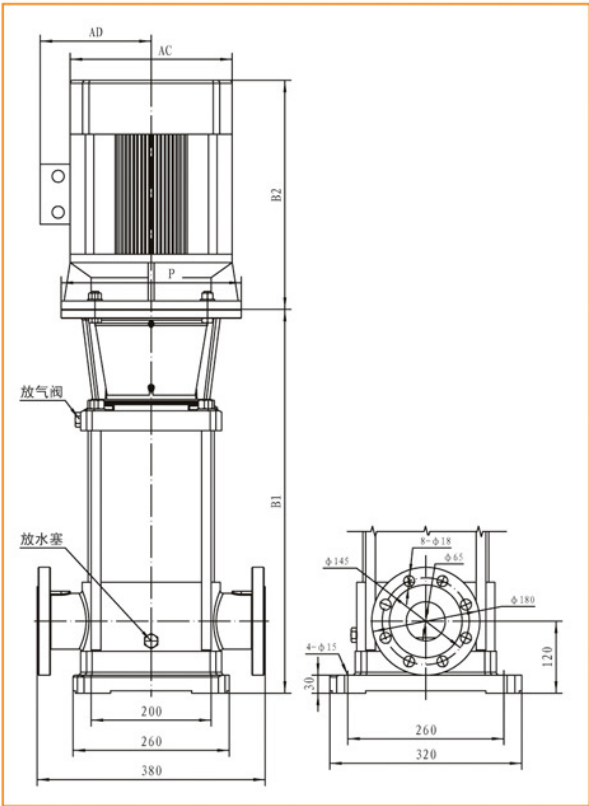


尺寸及重量

级数	尺 寸 (mm)						重量 (kg)
	BI+B2	BI	B2	P	AD	AC	
2	793	503	290	250	160	195	90
3	867	542	325	250	180	215	99
4	921	581	340	250	190	240	110
5	1030	640	390	300	210	275	134
6	1069	679	390	300	210	275	139
7	1108	718	390	300	210	275	140
8	1294	789	505	350	255	330	192
9	1333	828	505	350	255	330	194
10	1372	867	505	350	255	330	197
11	1411	906	505	350	255	330	208
12	1450	945	505	350	255	330	210
13	1489	984	505	350	255	330	212
14	1583	1023	560	350	255	330	234

QDL(N)18, JGGC(N)18 系列立式多级离心泵

性能曲线（一级 n=2900r/min）

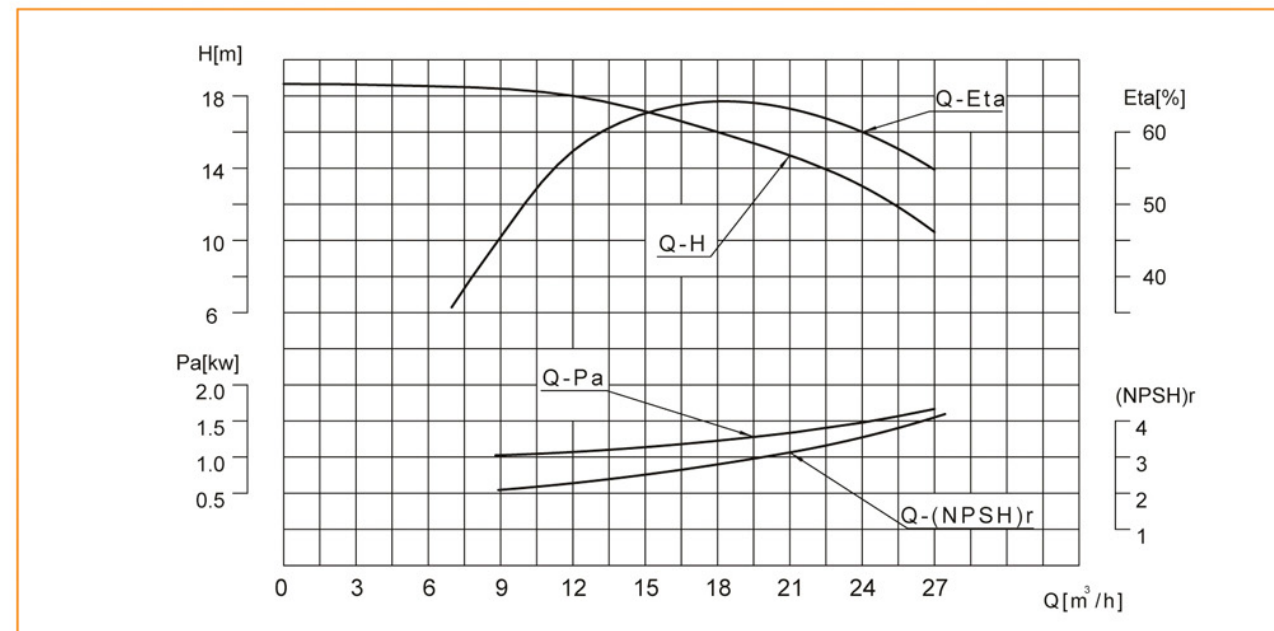


性能表

型 号	级数 	流量Q 		扬程H 	转速n 	电机功率 	进出口联接 法兰规格
		m³/h	L/s				
QDL(N)18 JGGC(N)18	2	12 18 24	3.33 5.00 6.67	36 32 26	2900	3.0	圆法兰 DN65
	3	12 18 24	3.33 5.00 6.67	54 48 39		5.5	
	4	12 18 24	3.33 5.00 6.67	72 64 52		7.5	
	5	12 18 24	3.33 5.00 6.67	90 80 65		7.5	
	6	12 18 24	3.33 5.00 6.67	108 96 78		11.0	
	7	12 18 24	3.33 5.00 6.67	126 112 91		11.0	

QDL(N)18 JGGC(N)18	8	12 18 24	3.33 5.00 6.67	144 128 104	2900	15.0	圆法兰 DN65
	9	12 18 24	3.33 5.00 6.67	162 144 117		15.0	
	10	12 18 24	3.33 5.00 6.67	180 160 130		18.5	
	11	12 18 24	3.33 5.00 6.67	198 176 143		18.5	
	12	12 18 24	3.33 5.00 6.67	216 192 156		18.5	
	13	12 18 24	3.33 5.00 6.67	234 208 169		22.0	
	14	12 18 24	3.33 5.00 6.67	252 224 182		22.0	

安装图

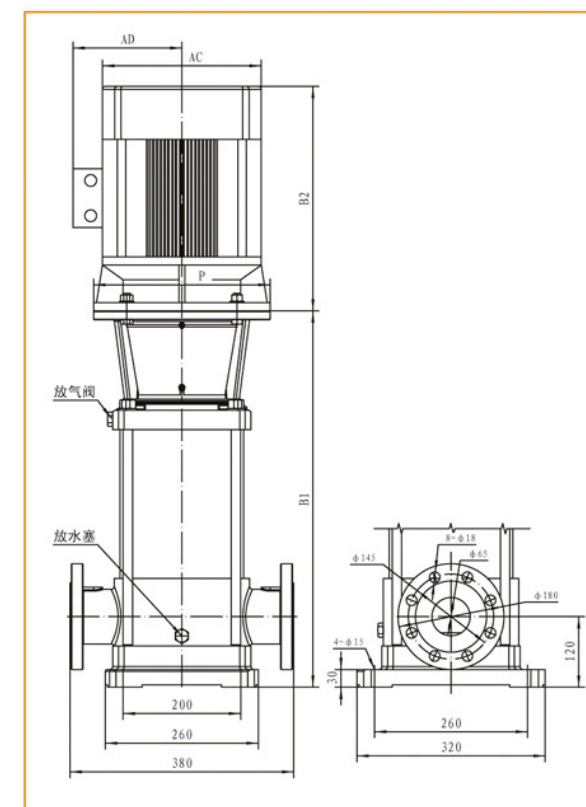


尺寸及重量

级数	尺 寸 (mm)						重量 (kg)
	BI+B2	BI	B2	P	AD	AC	
2	828	503	325	250	180	215	100
3	952	562	390	300	210	275	130
4	991	601	390	300	210	275	135
5	1030	640	390	300	210	275	137
6	1216	711	505	350	255	330	190
7	1255	750	505	350	255	330	192
8	1294	789	505	350	255	330	204
9	1333	828	505	350	255	330	206
10	1427	867	560	350	255	330	225
11	1466	906	560	350	255	330	227
12	1505	945	560	350	255	330	229
13	1574	984	590	350	280	380	266
14	1613	1023	590	350	280	380	268

QDL(N)30, JGGC(N)30 系列立式多级离心泵

性能曲线（一级 n=2950r/min）

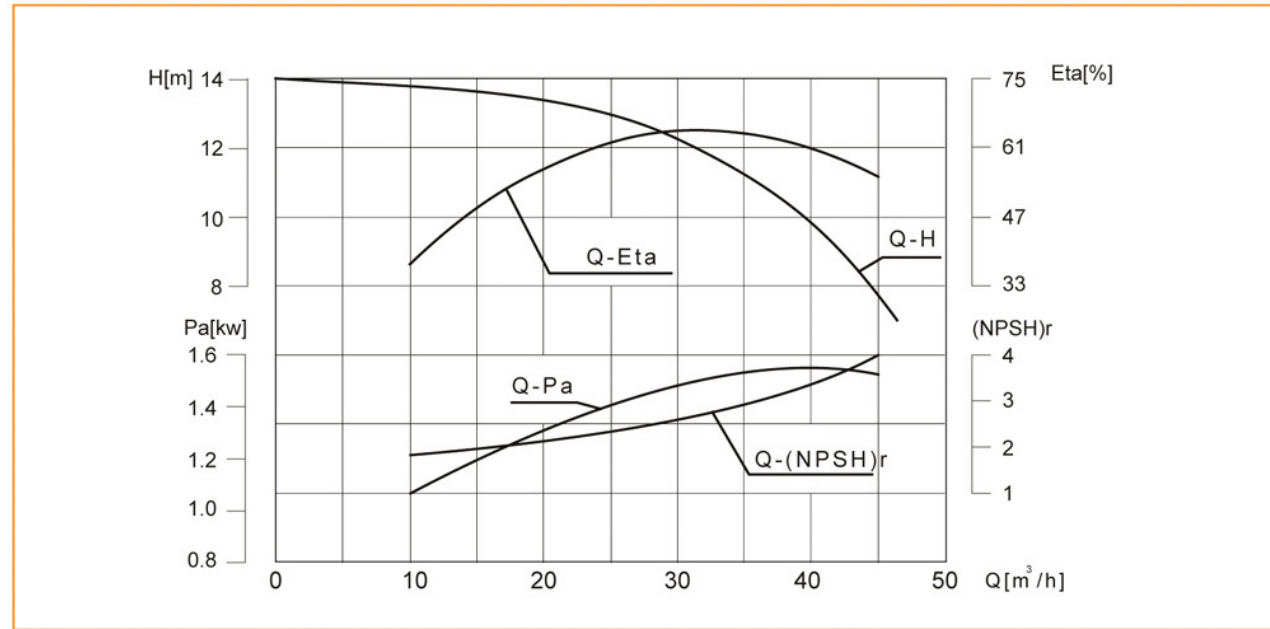


性能表

型 号	级数 	流量Q 		扬程H 	转速n 	电机功率 	进出口联接 法兰规格
		m³/h	L/s				
QDL(N)30 JGGC(N)30	2	25 30 35	6.94 8.33 9.72	26 24 22	2950	4.0	圆法兰 DN65
	3	25 30 35	6.94 8.33 9.72	39 36 33		5.5	
	4	25 30 35	6.94 8.33 9.72	52 48 44		7.5	
	5	25 30 35	6.94 8.33 9.72	65 60 55		7.5	
	6	25 30 35	6.94 8.33 9.72	78 72 66		11	
	7	25 30 35	6.94 8.33 9.72	91 84 77		11	
	8	25 30 35	6.94 8.33 9.72	104 96 88		11	

QDL(N)30 JGGC(N)30	9	25 30 35	6.94 8.33 9.72	117 108 99	2950	15.0	圆法兰 DN65
	10	25 30 35	6.94 8.33 9.72	130 120 110		15.0	
	11	25 30 35	6.94 8.33 9.72	143 132 121		18.5	
	12	25 30 35	6.94 8.33 9.72	156 144 132		18.5	
	13	25 30 35	6.94 8.33 9.72	169 156 143		18.5	
	14	25 30 35	6.94 8.33 9.72	182 168 154		22.0	
	15	25 30 35	6.94 8.33 9.72	195 180 165		22.0	

安装图

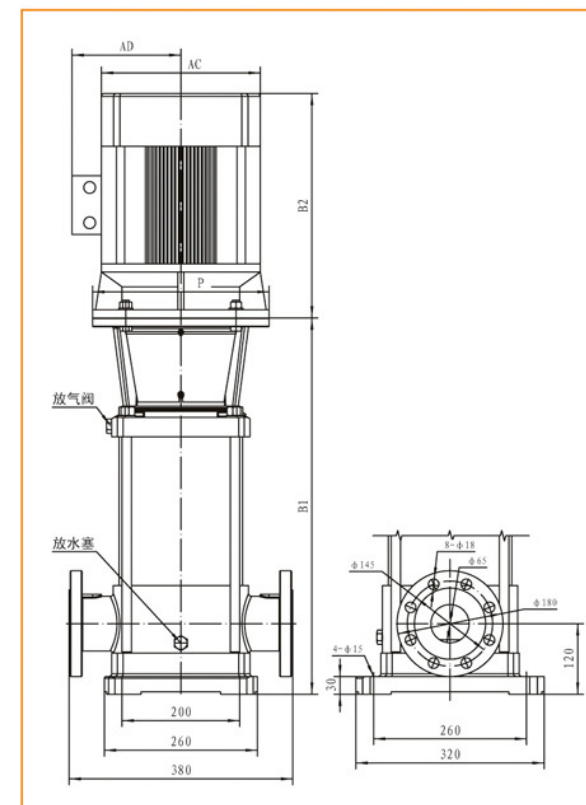


尺寸及重量

级数	尺 寸 (mm)						重量 (kg)
	BI+B2	BI	B2	P	AD	AC	
2	860	525	335	250	190	240	103
3	985	595	390	300	210	275	125
4	1035	645	390	300	210	275	131
5	1085	695	390	300	210	275	133
6	1260	775	485	350	255	330	181
7	1310	825	485	350	255	330	185
8	1360	875	485	350	255	330	189
9	1410	925	485	350	255	330	197
10	1460	975	485	350	255	330	202
11	1575	1025	550	350	280	330	218
12	1625	1075	550	350	280	330	222
13	1675	1125	550	350	280	330	226
14	1735	1175	560	350	280	380	259
15	1785	1225	560	350	280	380	263

QDL(N)60, JGGC(N)60 系列立式多级离心泵

☐ 性能曲线（一级 n=2950r/min）

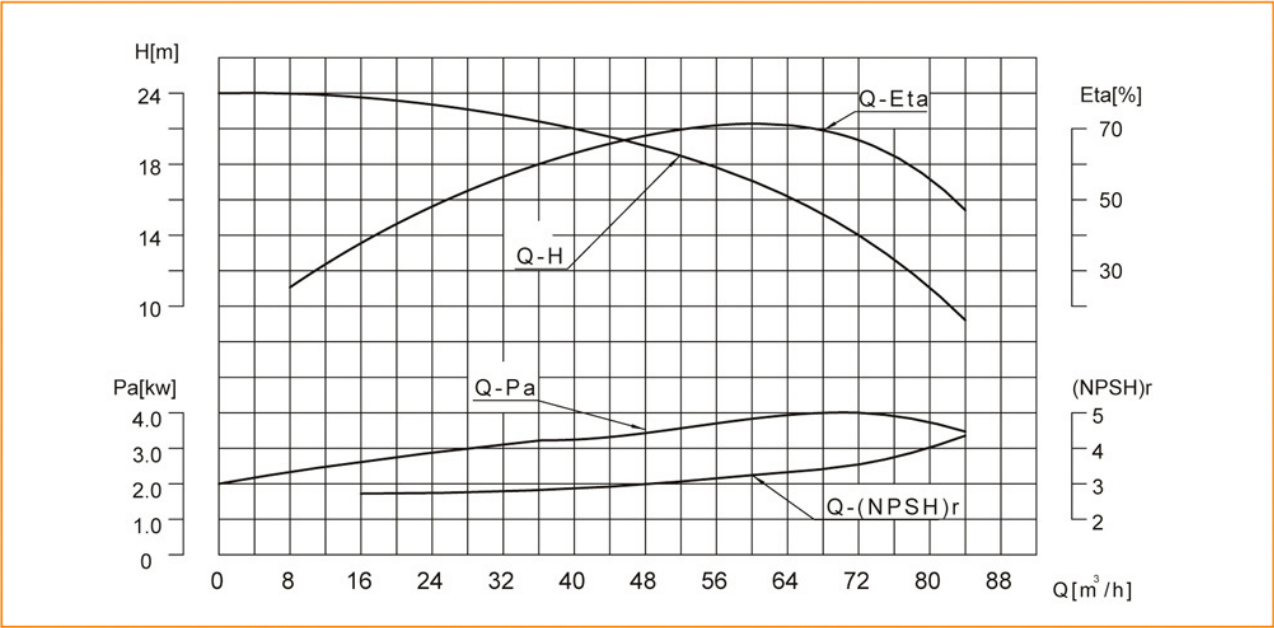


☐ 性能表

型 号	级数 n	流量Q		扬程H	转速n	电机功率	进出口联接 法兰规格
		m³/h	L/s	m	r/min	kw	
QDL(N)60 JGGC(N)60	1	50 60 72	13.8 16.7 20	20 17 14	2950	4	圆法兰 DN100
	2	50 60 72	13.8 16.7 20	39 34 28		11	
	3	50 60 72	13.8 16.7 20	58 51 42		15	
	4	50 60 72	13.8 16.7 20	77 68 56		18.5	
	5	50 60 72	13.8 16.7 20	96 85 70		22	

QDL(N)60 JGGC(N)60	6	50 60 72	13.8 16.7 20	116 102 84	2950	30	圆法兰 DN100
	7	50 60 72	13.8 16.7 20	125 119 98		30	
	8	50 60 72	13.8 16.7 20	144 136 110		37	
	9	50 60 72	13.8 16.7 20	163 153 124		37	
	10	50 60 72	13.8 16.7 20	182 170 140		45	

☐ 安装图

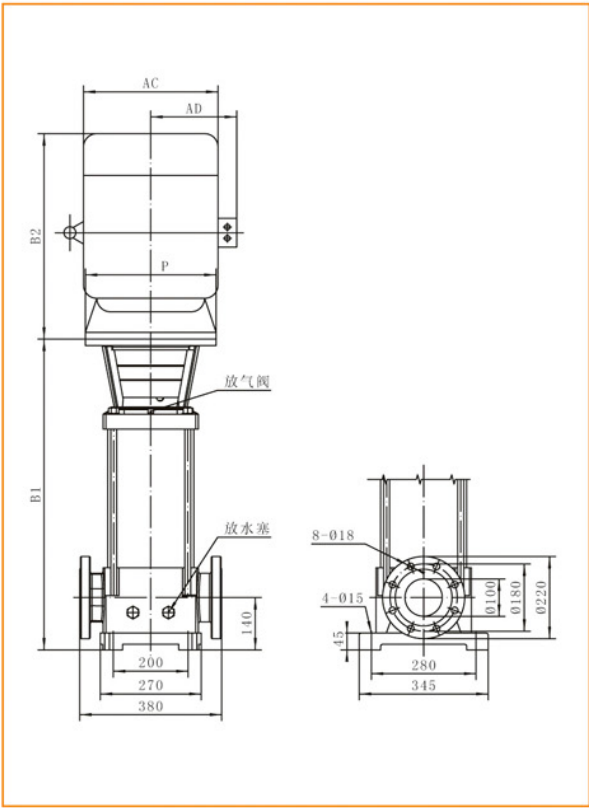


☐ 尺寸及重量

级数	尺 寸 (mm)						重量 (kg)
	BI+B2	BI	B2	P	AD	AC	
1	870	530	340	250	188	240	115
2	1148	643	505	350	260	330	192
3	1266	706	560	350	260	330	204
4	1359	769	590	350	280	330	223
5	1462	832	630	350	280	330	261
6	1555	895	660	400	305	410	318
7	1618	958	660	400	305	410	319
8	1681	1021	660	400	305	410	340
9	1744	1084	660	400	305	410	342
10	1857	1147	710	450	335	460	410

QDL(N)90, JGGC(N)90 系列立式多级离心泵


性能曲线 (一级 n=2950r/min)

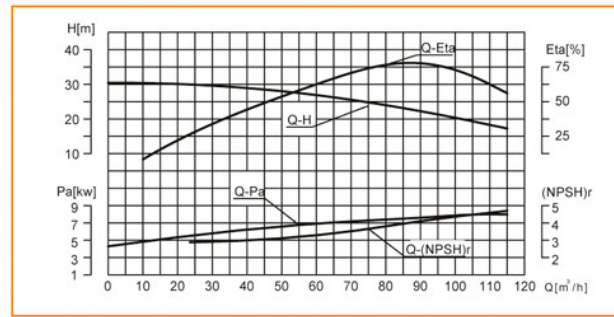

尺寸及重量

级数	BI+B2	BI	B2	P	AD	AC	重量 (kg)
1	1106	601	505	350	255	330	205
2	1236	676	560	350	255	330	238
3	1411	751	660	400	305	410	330
4	1486	826	660	400	305	410	352
5	1611	901	710	450	335	460	420
6	1781	1006	775	550	365	510	515

安装图

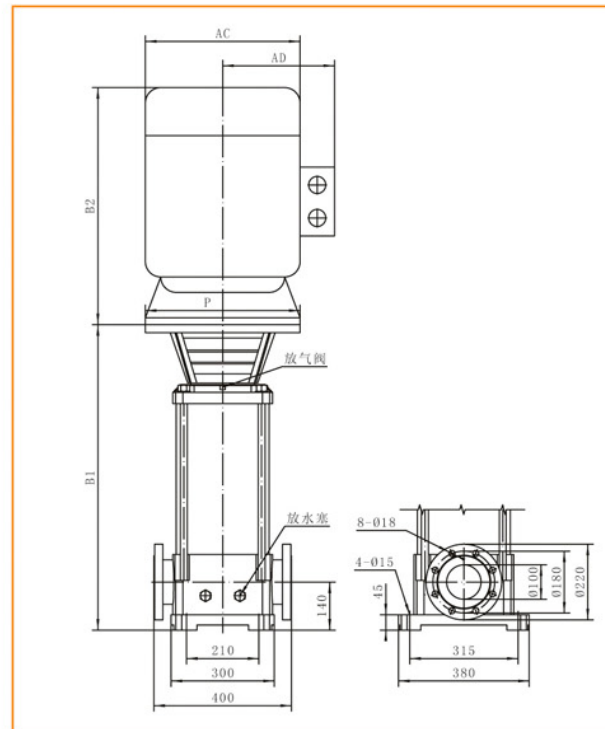


性能表

型 号	级数	流 量Q		扬程H	转速n	电机功率	进出口联接 法兰规格
							
	n	m³/h	L/s	m	r/min	kw	
QDL(N)90 JGGC(N)90	1	72	20	26	2950	11	DN100
		90	25	22.5			
		108	30	18.5			
	2	72	20	52		18.5	
		90	25	45			
		108	30	37			
	3	72	20	78		30	
		90	25	67.5			
		108	30	55.5			
	4	72	20	104		37	
		90	25	90			
		108	30	74			
5	72	20	130	45			
	90	25	112.5				
	108	30	92.5				
6	72	20	156	55			
	90	25	135				
	108	30	111				

DL72, JGGC72 系列立式多级离心泵


性能曲线 (一级 n=1480r/min)

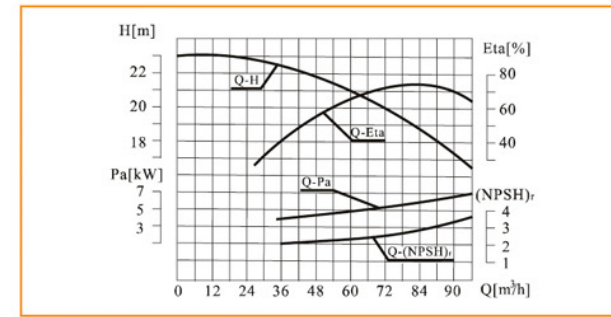

尺寸及重量

级数	H	H ₁	重量 (kg)
2	1281	230	428
3	1430	314	506
4	1579	398	620
5	1708	482	668
6	1817	566	738
7	1986	650	879
8	2020	734	913

安装图

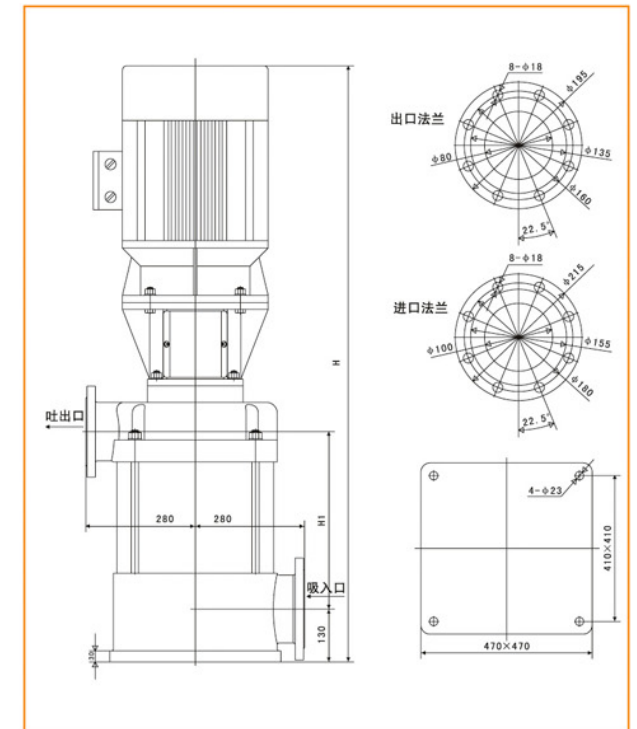


性能表

型 号	级数 	流量Q 		扬程H 	转速n 	电机功率 	进出口联接 法兰规格
	n	m³/h	L/s	m	r/min	kw	
DL72 JGGC72	2	50.4 72 90	14 20 25	45 40 36	1480	15.0	吸入口 DN100 吐出口 DN80
	3	50.4 72 90	14 20 25	67.5 60 54		22.0	
	4	50.4 72 90	14 20 25	90 80 72		30.0	
	5	50.4 72 90	14 20 25	112.5 100 90		37.0	
	6	50.4 72 90	14 20 25	135 120 108		45.0	
	7	50.4 72 90	14 20 25	157.5 140 126		55.0	
	8	50.4 72 90	14 20 25	180 160 144		55.0	

DL100, JGGC100 系列立式多级离心泵


性能曲线 (一级 n=1480r/min)

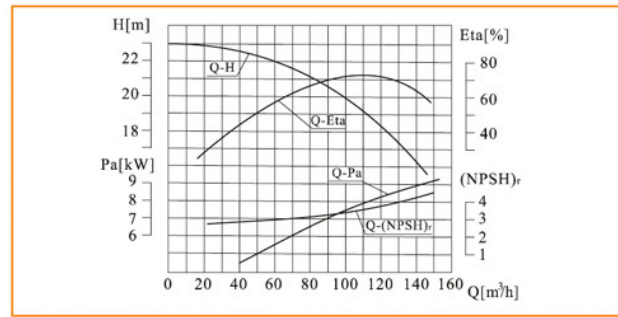

尺寸及重量

级数	H	H ₁	重量 (kg)
1	1192	146	373
2	1346	230	466
3	1495	314	588
4	1624	398	636
5	1733	482	706
6	1902	566	847
7	2062	650	1035
8	2146	734	1080

安装图

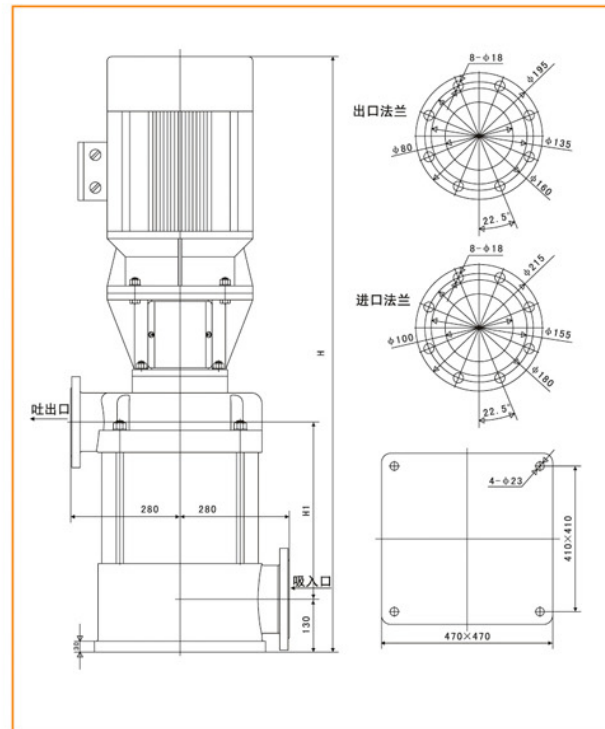


性能表

型 号	级数 	流量Q 		扬程H 	转速n 	电机功率 	进出口联接 法兰规格
		m³/h	L/s				
DL100 JGGC100	1	72 100 126	20 27.8 35	21.5 20 17	1480	11	吸入口 DN100 吐出口 DN80
	2	72 100 126	20 27.8 35	43 40 34		18.5	
	3	72 100 126	20 27.8 35	65 60 51		30	
	4	72 100 126	20 27.8 35	86 80 68		37	
	5	72 100 126	20 27.8 35	108 100 85		45	
	6	72 100 126	20 27.8 35	129.5 120 102		55	
	7	72 100 126	20 27.8 35	151 140 119		75	
	8	72 100 126	20 27.8 35	172 160 136		75	

DL150, JGGC150 系列立式多级离心泵


性能曲线 (一级 n=1480r/min)

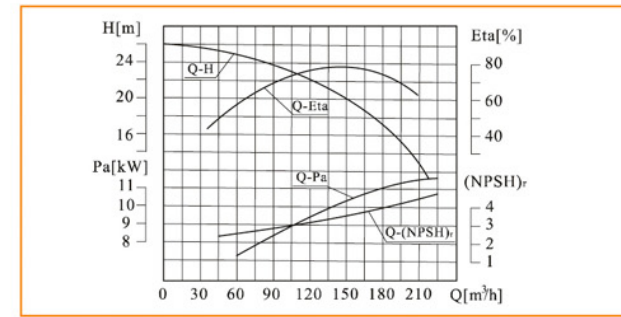

尺寸及重量

级数	H	H ₁	重量 (kg)
1	1232	181	395
2	1464	283	561
3	1611	385	615
4	1738	487	691
5	1925	589	838
6	2103	691	1030

安装图

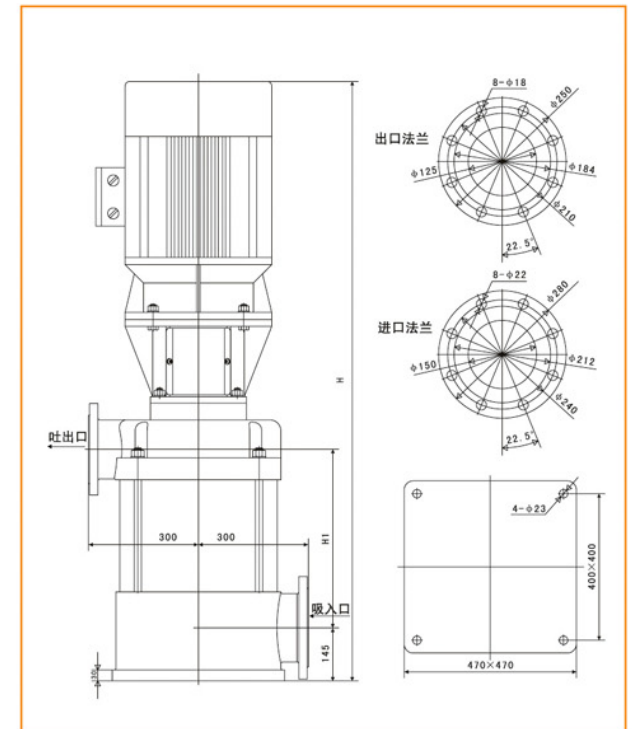


性能表


型 号	级数 	流量Q 		扬程H 	转速n 	电机功率 	进出口联接 法兰规格
		m³/h	L/s				
DL150 JGGC150	1	108 150 180	30 41.6 50	23 20 17	1480	15.0	吸入口 DN150 吐出口 DN125
	2	108 150 180	30 41.6 50	46 40 34		30.0	
	3	108 150 180	30 41.6 50	69 60 51		37.0	
	4	108 150 180	30 41.6 50	92 80 68		45.0	
	5	108 150 180	30 41.6 50	115 100 85		55.0	
	6	108 150 180	30 41.6 50	138 120 102		75.0	

JGGC-G8 系列立式多级离心泵

性能曲线（一级 n=2950r/min）

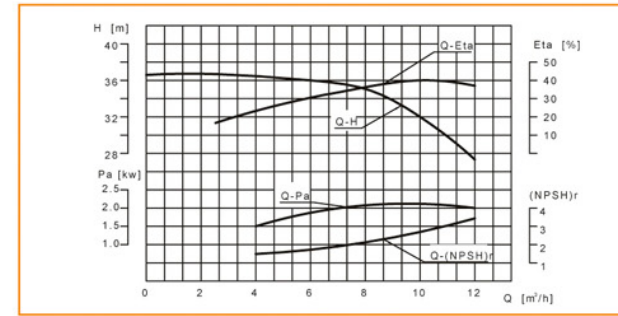

安装图

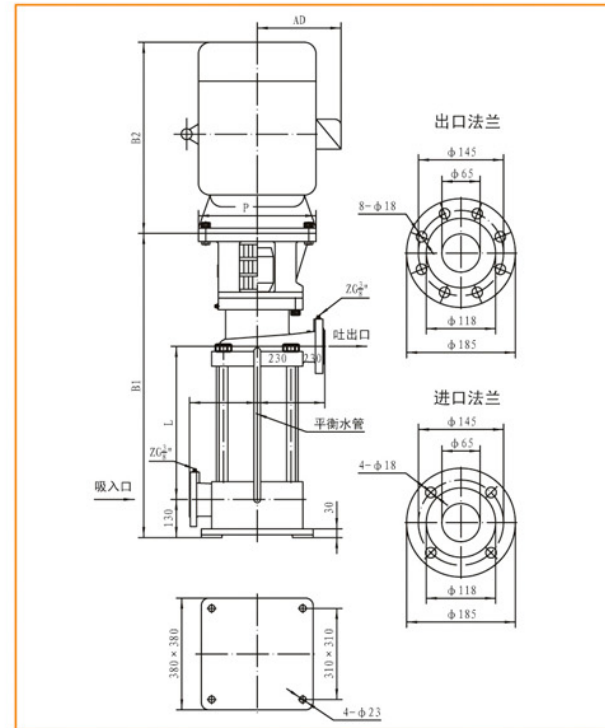

尺寸及重量


级数	B1+B2	B1	B2	P	AD	L	重量 (kg)
5	1331	826	505	350	255	313	272
6	1382	877	505	350	255	364	334
7	1488	928	560	350	255	415	363
8	1569	979	590	350	280	466	378
9	1620	1030	590	350	280	517	421
10	1741	1081	660	400	305	568	565

性能表


型 号	级数 	流量Q 		扬程H 	转速n 	电机功率 	进出口联接 法兰规格
	n	m³/h	L/s	m	r/min	kw	
JGGC-G8	5	6	1.67	180	2950	15	DN65
		8	2.22	175			
		10	2.78	160			
	6	6	1.67	216		15	
		8	2.22	210			
		10	2.78	192			
	7	6	1.67	252		18.5	
		8	2.22	245			
		10	2.78	224			
	8	6	1.67	288		22	
8		2.22	280				
10		2.78	256				
9	6	1.67	324	22			
	8	2.22	315				
	10	2.78	288				
10	6	1.67	360	30			
	8	2.22	350				
	10	2.78	320				

JGGC-G13 系列立式多级离心泵

性能曲线（一级 n=2950r/min）

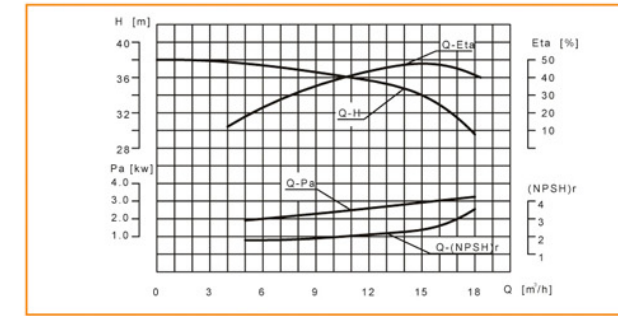

安装图

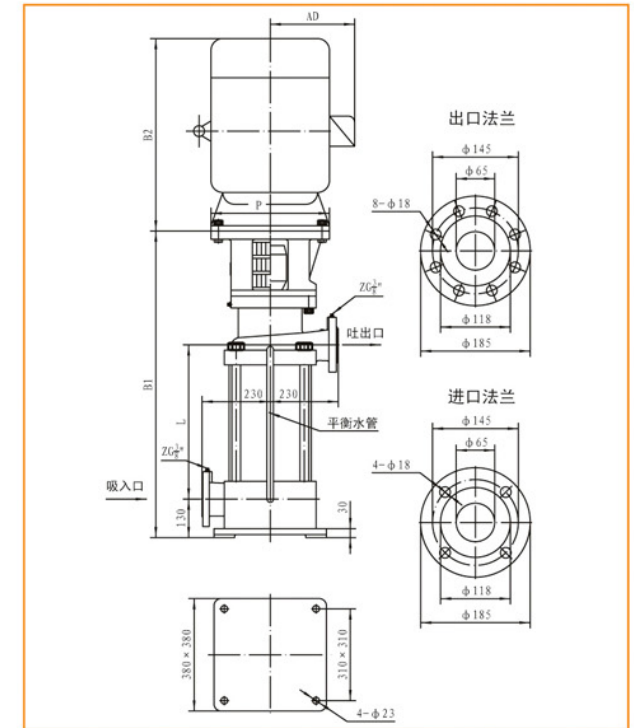

尺寸及重量


级数	B1+B2	B1	B2	P	AD	L	重量 (kg)
5	1386	826	560	350	255	313	385
6	1467	877	590	350	280	364	433
7	1518	928	590	350	280	415	454
8	1639	979	660	400	305	466	527
9	1690	1030	660	400	305	517	552
10	1741	1081	660	400	305	568	582

性能表

型 号	级数 	流量Q 		扬程H 	转速n 	电机功率 	进出口联接 法兰规格
	n	m³/h	L/s	m	r/min	kw	
JGGC-G13	5	11	3.06	180	2950	18.5	DN65
		13	3.61	175			
		15	4.17	165			
	6	11	3.06	216		22	
		13	3.61	210			
		15	4.17	198			
	7	11	3.06	252		22	
		13	3.61	245			
		15	4.17	231			
	8	11	3.06	288		30	
		13	3.61	280			
		15	4.17	264			
9	11	3.06	324	30			
	13	3.61	315				
	15	4.17	297				
10	11	3.06	360	37			
	13	3.61	350				
	15	4.17	330				

JGGC-G20, JGGC-G25, JGGC-G36 系列立式多级离心泵

性能曲线 (一级 n=2950r/min)

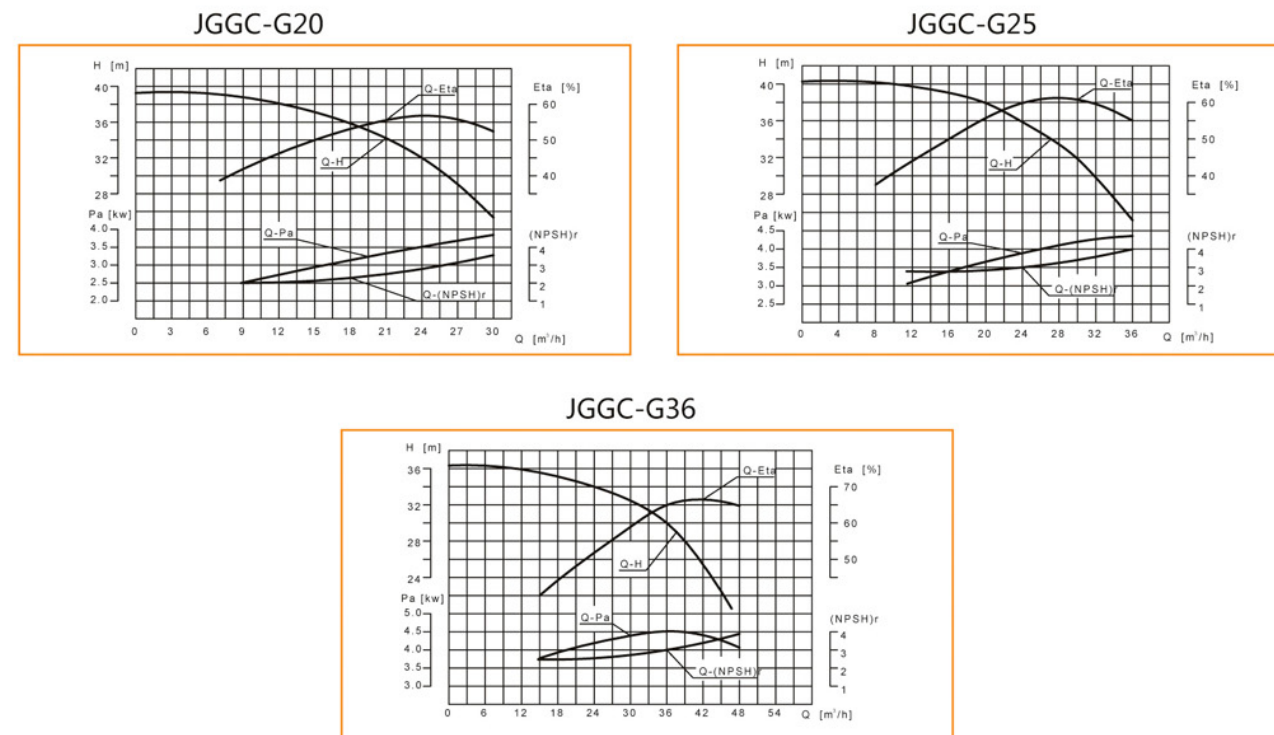


性能表

型 号	级数 	流量Q 		扬程H 	转速n 	电机功率 	进出口联接 法兰规格	
	n	m³/h	L/s	m	r/min	kw		
JGGC-G20	5	16	4.44	185	2950	22	吸入口 DN80 吐出口 DN65	
		20	5.56	175				
		24	6.67	160				
	6	16	4.44	222		30		
		20	5.56	210				
		24	6.67	192				
	7	16	4.44	259		30		
		20	5.56	245				
		24	6.67	224				
	8	16	4.44	296		37		
		20	5.56	280				
		24	6.67	256				
9	16	4.44	333	37				
	20	5.56	315					
	24	6.67	288					
10	16	4.44	370	45				
	20	5.56	350					
	24	6.67	320					
JGGC-G25	5	20	5.56	190	2950	22	吸入口 DN80	
		25	6.94	175				
		30	8.33	160				
	6	20	5.56	228		30	30	吐出口 DN65
		25	6.94	210				
		30	8.33	192				
	7	20	5.56	266		37	37	DN65
		25	6.94	245				
		30	8.33	224				

JGGC-G25	8	20	5.56	304	2950	37	吸入口 DN80 吐出口 DN65
	9	25	6.94	280		45	
	10	30	8.33	256		45	
JGGC-G36	5	30	8.33	160	2950	30	吸入口 DN80 吐出口 DN65
	6	36	10.00	150		30	
	7	42	11.67	125		37	
	8	42	11.67	180		45	
	9	42	11.67	200		55	

安装图

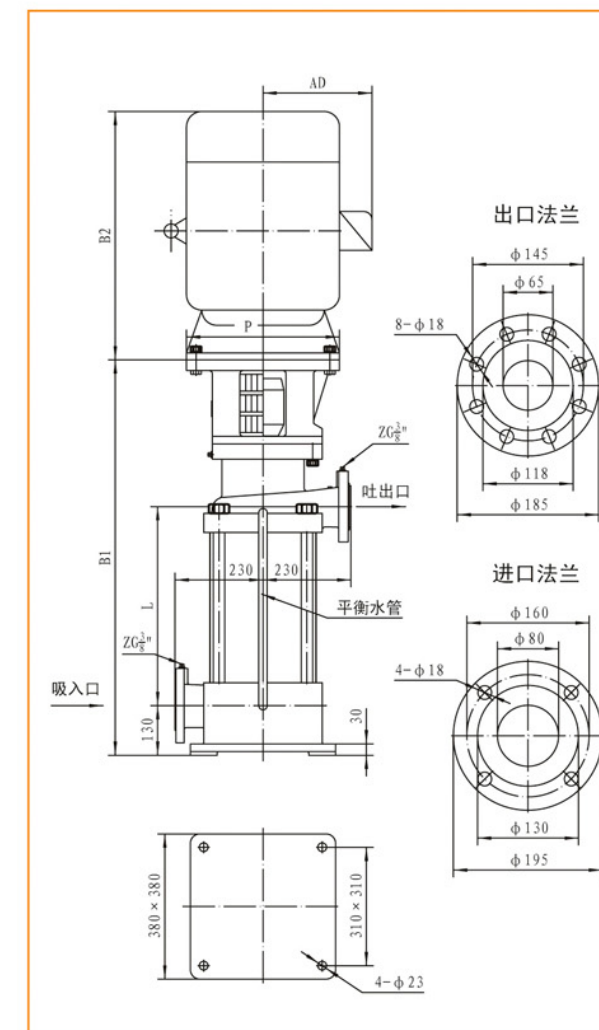

尺寸及重量

JGGC-G20							
级数	B1+B2	B1	B2	P	AD	L	重量(kg)
5	1448	858	590	350	280	345	425
6	1577	917	660	400	305	404	506
7	1636	976	660	400	305	463	533
8	1695	1035	660	400	305	522	579
9	1754	1094	660	400	305	581	604
10	1863	1153	710	450	335	640	685
JGGC-G25							
级数	B1+B2	B1	B2	P	AD	L	重量(kg)
5	1448	858	590	350	280	345	425
6	1577	917	660	400	305	404	506
7	1636	976	660	400	305	463	548
8	1695	1035	660	400	305	522	579
9	1804	1094	710	450	335	581	658
10	1863	1153	710	450	335	640	685
JGGC-G36							
级数	B1+B2	B1	B2	P	AD	L	重量(kg)
5	1536	876	660	400	305	363	486
6	1599	939	660	400	305	426	512
7	1662	1002	660	400	305	489	554
8	1775	1065	710	450	335	552	641
9	1933	1158	775	550	365	615	749