



## CA-U4 超小型开关电源



\*请注意，图片中的配件可能不包括在产品中。

## 规格

型号	CA-U4	
类型	24 VDC 电源	
适用规格	安全标准	UL : UL508、UL60950-1 C-UL : CSA C22.2 No.14-M95, CSA C22.2 No.60950-1-03 EN : EN60950-1、EN50178 IEC : IEC60950-1
	EMC规格	FCC Part15B 类A, EN55011 类A, EN61000-6-2
	谐波电流发射限定	EN61000-3-2
输入条件	额定输入电压	85 至 264 VAC , 47 至 63Hz , 110 至 370 VDC*1
	额定输入电流	2.2 A以下 (100 VAC)/1.1 A以下 (200 VAC)
	效率	82% (100 VAC)/85% (200 VAC)typ. (在100%下)
输出条件	额定输出电压	24 VDC
	额定输出电流	6.5A
保护	过电压保护	定电流垂下方式、自动复归、7.9A以上 在 26.4 V 以上动作。电压切断方式、重新接通输入后恢复*2
	环境抗耐性	环境温度
	相对湿度	25 至 85 % RH (无凝结)
	存放环境温度	-20 至 +70 °C (无冻结)
重量	约 700 g	

\*1 The rated input voltage and rated frequency when applying for safety standards are 100 to 240 VAC, 50/60 Hz.


\*2 恢复时，关闭输入电源，等待1分钟以上，然后重新接通输入电源。

# 产品尺寸

\* 如果字符难以读取，请确认CAD或手册。

CA-U4\_dimension\_01.gif


CA-U4

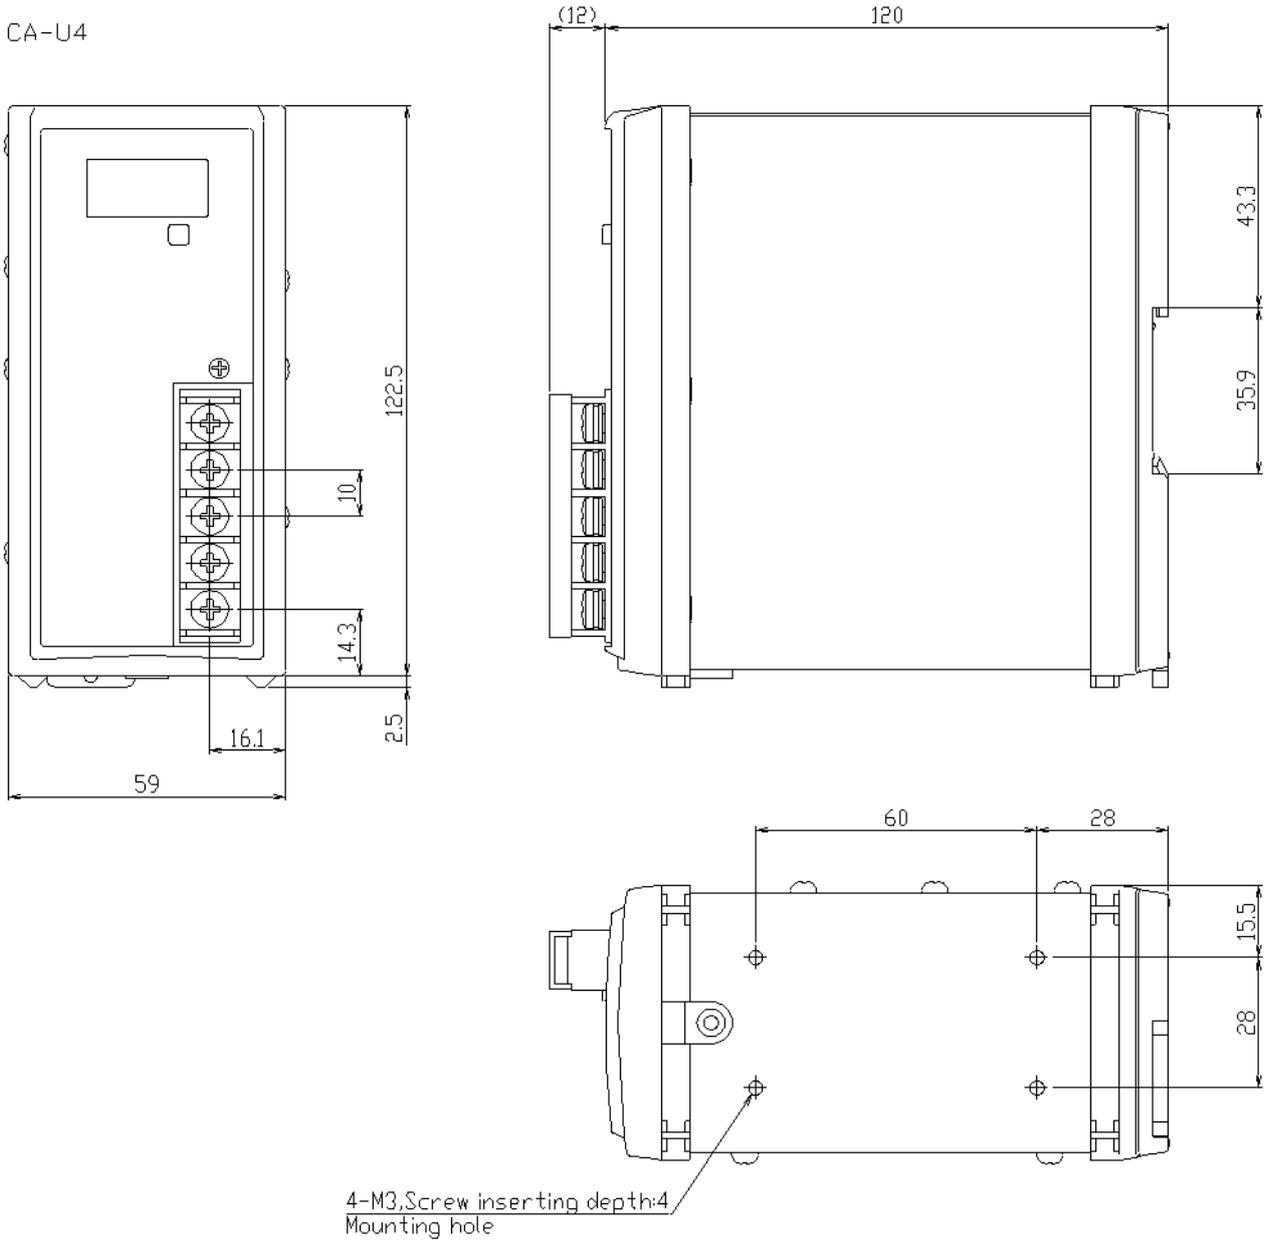

CA-U4\_OP-42174\_dimension\_01.gif

CA-U4+OP-42174




When mounting bracket is attached  
(Panel mount)

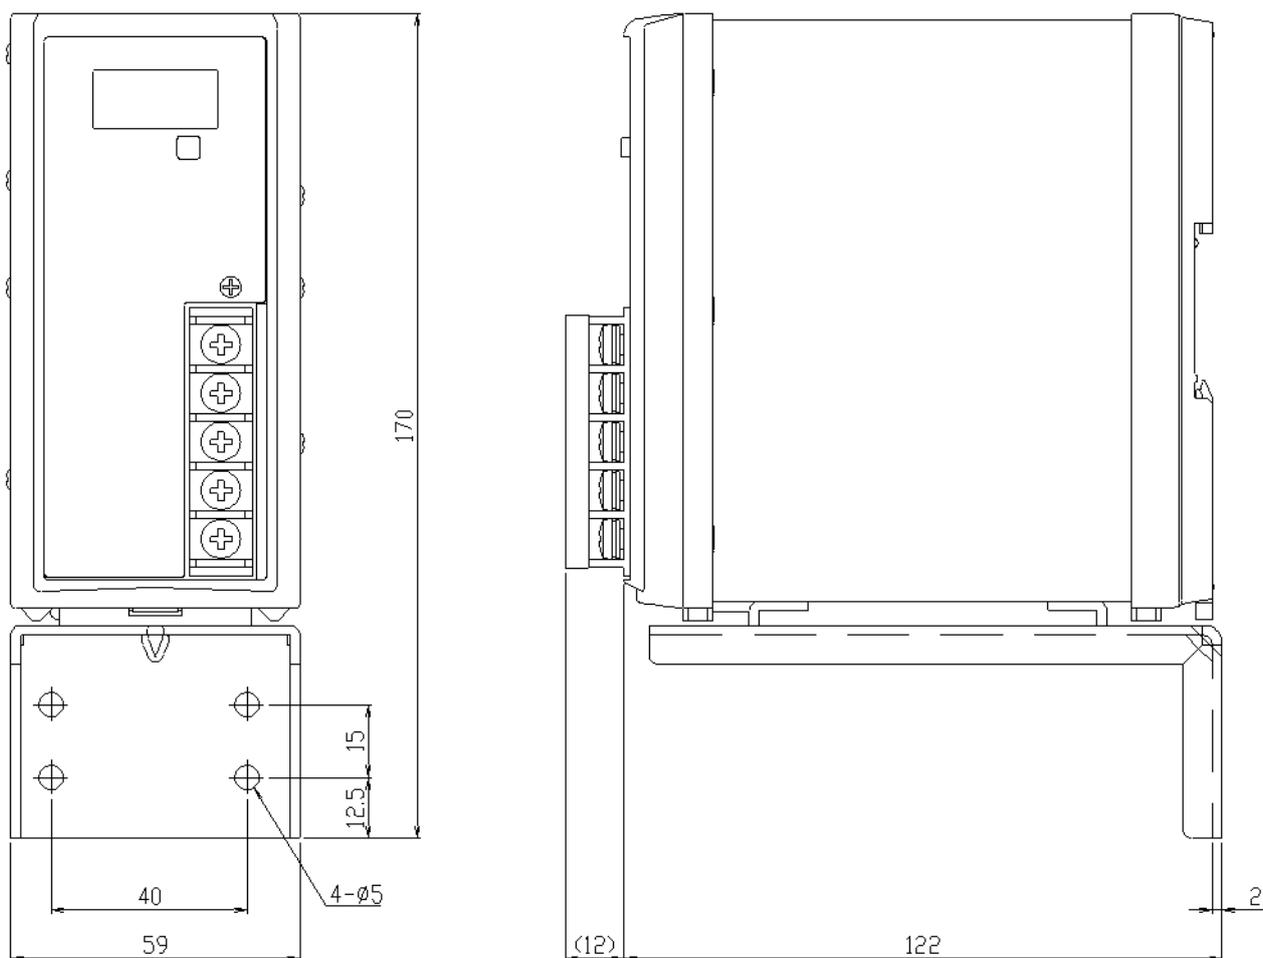

CA-U4\_OP-42175\_dimension\_01.gif

CA-U4+OP-42175

When mounting bracket is attached  
(Surface mount)

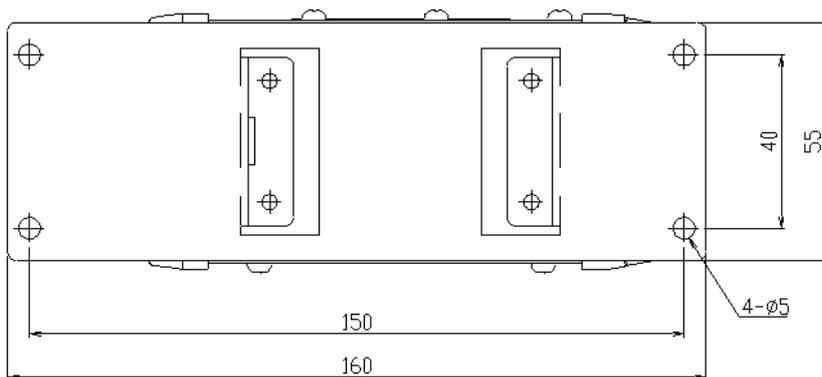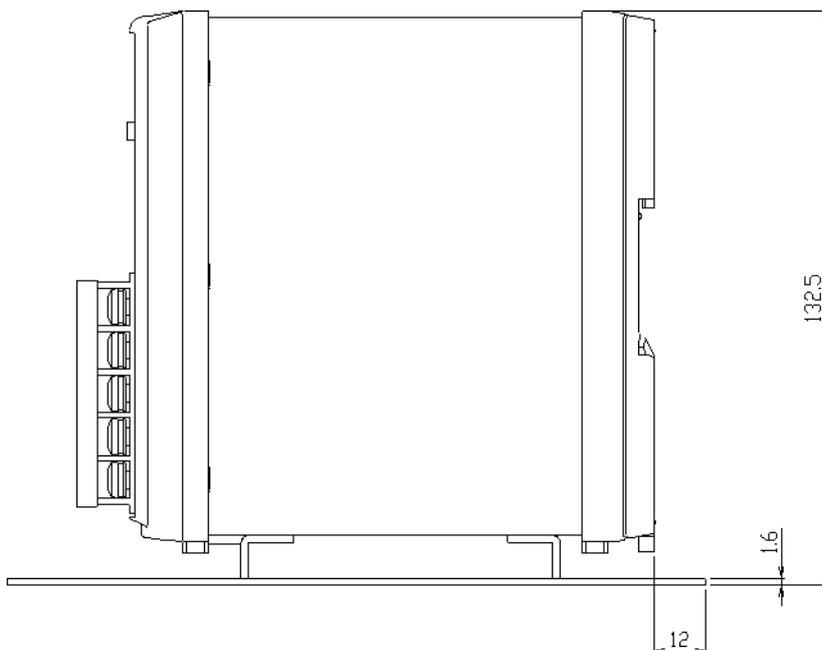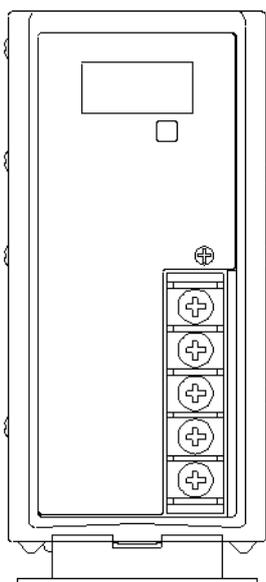

CA-U4\_OP-51629\_dimension\_01.gif

CA-U4+OP-51629

When mounting bracket is attached  
(Side mount)

